


GOST Flex

ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ГЕРМЕТИКИ ДЛЯ ПОЛОВ И ФАСАДОВ

1. Жилой комплекс
"Сколково," Москва -
фасадный герметик PU25
швы из натурального камня

2. НПЗ Сибур, г.Тобольск -
монтажные швы в полах с
применением герметика для
пола PU40

3. Жилой комплекс
"Снегири", г.Москва -
фасадный герметик PU25

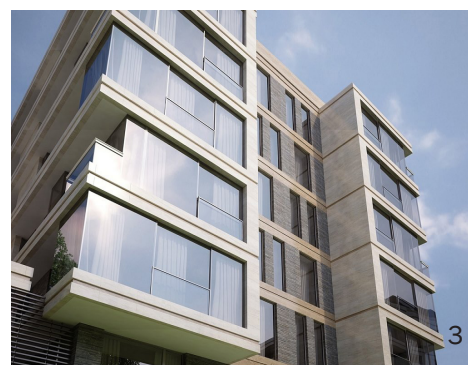

ПОЧЕМУ GOST Flex?

Жилой комплекс "Сколково" г.Москва.

Фасад здания был выполнен из натурального камня.

- подобрали цвет герметика точно в цвет фасада RAL1015
- работы проводили в зимнее время
- герметик был доставлен в срок и в полном объеме
- надежный производитель и поставщик

Жилой комплекс "СНЕГИРИ" г.Москва.

Фасад здания был выполнен из дорогого натурального камня.

- оптимальное соотношение цена-качество
- подобрали цвет герметика точно в цвет фасада RAL1013
- надежный производитель и поставщик

- работы проводили в зимнее время, герметик хорошо себя повел
- герметик был доставлен в срок и в полном объеме
- 15000 п.м. фасадных швов

НПЗ "СИБУР" г.Тобольск

Монтажные швы в полах промышленных помещений.

- оптимальное соотношение цена - качество
- надежный производитель и поставщик
- герметик был доставлен в срок и в полном объеме
- 25000 п.м. напольных швов

Преимущества:

- Хорошая адгезия к большинству поверхностей без праймера;
- Эластичность в большом интервале температур от -50° до +90°С;
- Износостойкий;
- Хорошо работает в деформационных швах;
- При отверждении не образуются пузыри и потёки;
- Может применяться при отрицательных температурах;
- Низкое содержание летучих растворителей, подтверждено сертификатом A+ (Франция);
- После полимеризации не выделяет вредных веществ;
- Произведено на современном оборудовании во Франции;
- Срок годности 18 месяцев

GOST Flex

ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ГЕРМЕТИКИ ДЛЯ ПОЛОВ И ФАСАДОВ

КЛЕЙ ГЕРМЕТИК ДЛЯ ПОЛА PU40



PU40 однокомпонентный, постоянно эластичный, среднемодульный полиуретановый клей герметик промышленного и строительного применения

Упаковка

картридж 300мл/12шт в коробке
фольгированная туба 600мл/ 20шт в коробке

Цвет

черный, белый, серый, коричневый, бежевый



ГЕРМЕТИК ДЛЯ ФАСАДНЫХ ШВОВ PU25



PU25 Однокомпонентный конструкционный эластичный низкомолекулярный герметик на основе полиуретана для наружных и внутренних работ.

Упаковка

картридж 300мл/12шт в коробке
фольгированная туба 600мл/ 20шт в коробке

Цвет

черный, белый, серый, коричневый, бежевый



Наименование показателя	Ед. измерения	Результат
состав	полиуретан	
плотность	1,15-1,19г/см³ (в зависимости от плотности)	
твердость по ШОРО А	ISO 868	40
модуль упругости 100%	ISO37 - NF T 46002	0.57 МПа
время образования поверхностной пленки		≈ 15 минут (при 23 °С и 50% о.в.)
время затвердевания		≈ 3 мм в день (при 23 °С и 50% о.в.)
допустимая деформация		± 20%
относительное удлинение при разрыве	ISO 37- NF T 46002 DIN 53504	970% 990%
максимальная упругость	ISO 37- NF T 46002 DIN 53504	1.69 МПа 1.6 МПа
срок хранения	18 месяцев	
температура применения	от -18°С до +40°С	
температура эксплуатации	от -50 °С до +90 °С	

СТАНДАРТЫ И СЕРТИФИКАТЫ

- EN 15651
- F-EXT-INT-CC 25NM CC
- ГОСТ Р РОСС FR.АД83.Н04124
- KG.11.01.09.008.E.003517.09.18



Наименование показателя	Ед. измерения	Результат
состав	полиуретан	
плотность	1,39г/см³	
твердость по ШОРО А	DIN 53505	25
модуль упругости 100%	DIN 53505	0.2 МПа
время образования поверхностной пленки		≈ 15 минут (при 23 °С и 50% о.в.)
время затвердевания		≈ 3 мм в день (при 23 °С и 50% о.в.)
допустимая деформация		± 25%
относительное удлинение при разрыве	DIN 53504	1000%
максимальная упругость	DIN 53504	0.6 МПа
срок хранения	18 месяцев	
температура применения	от -18°С до +40°С	
температура эксплуатации	от -50 °С до +90 °С	

СТАНДАРТЫ И СЕРТИФИКАТЫ

- EN 15651
- F-EXT-INT-CC 25NM CC
- ГОСТ Р РОСС FR.АД83.Н04124
- KG.11.01.09.008.E.003517.09.18

