



THERMALBOND® V2200

Доступна в сером или черном цвете

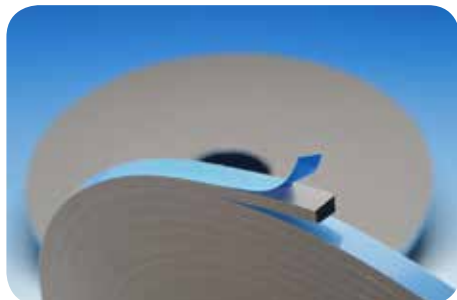

Thermalbond V2200 сером

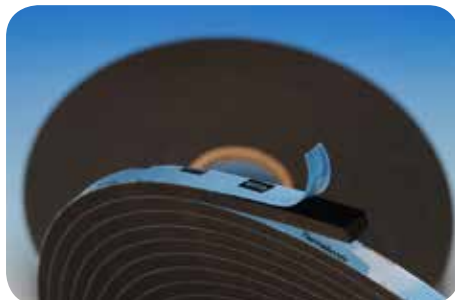

Thermalbond V2200 черном

Конструкционная
глазирующая
разделительная
лента, изготовленная
из полужесткой
полиуретановой пены с
акриловым адгезивом,
нанесенным с двух
сторон.

Полужесткая полиуретановая пена

- Структура с открытыми порами обеспечивает проникновение воздуха и влаги к силикону для его оптимального отверждения.
- Полужесткая полиуретановая пена совместима со всеми видами протестированного силикона*.
- Низкая теплопроводность улучшает тепловые характеристики стены и позволяет набрать больше баллов по системе сертификации LEED (лидирование в энергетических и экологических разработках, система сертифицирования строительных объектов в США).
- Отличная стойкость к температурным колебаниям, образованию плесени и окислению.

Двух- и четырехсторонние конструкционные глазирующие системы

- Доступны в сером и черном цвете.
- Превосходная разделительная лента для 2- и 4-стороннего конструкционного глазирования.
- Ускоряет фабричное изготовление унифицированных систем.
- Подкладка легко удаляется даже после того, как стекло будет установлено на место.

Самоклеящаяся пленка

- Клеящий материал нанесен с двух сторон, что упрощает выставление стекла в нужное положение.
- Клеящий материал устойчив к действию ультрафиолета, благодаря чему изменение цвета минимально.

*Для получения информации о совместимости обращайтесь к производителю силикона. В связи с большим количеством переменных, применяемых в конструкционных глазирующих системах, КАЖДЫЙ ПРОЕКТ необходимо оценивать путем проведения лабораторных тестов производителем силикона с целью определения совместимости Thermalbond® V2200, конструкционного силикона и всех остальных прилегающих компонентов.

Области применения

- Уплотнение оконных, дверных проемов и стен
- Соединение свободных мест стыка



Thermalbond® V2200

Стандартные размеры рулонов

Ширина: 6 мм на всем протяжении

Цвет: Черный или серый

Внутренний диаметр 3"

Ссылка	Толщина, ММ (дюймов)	Длина, М (футы)
V2204*	3.2 (1/8)	15.25 (50)
V2206*	4.8 (3/16)	15.25 (50)
V2208	6.4 (1/4)	15.25 (50)
V2210	8.0 (5/16)	7.60 (25)
V2212	9.5 (3/8)	7.60 (25)

**V2204 и V2206 серого цвета - изделия специального назначения; к ним может применяться минимальный объем заказов. Для получения подробной информации свяжитесь с нашим отделом клиентского обслуживания.

Хранение: Материал подлежит хранению при комнатной температуре.

Руководство по применению: Контактующие поверхности должны быть тщательно очищены и сухими. После нанесения THERMALBOND® V2200 лента не может быть удалена и использоваться повторно, поэтому размещайте секции осторожно, убедившись, что продукция контактирует со всей поверхностью. Если секция размещена неверно, удалите использованную THERMALBOND® V2200, и повторите процедуру, используя новый материал. Выполните проверку совместимости продукта с используемыми материалами, так как условия применения могут повлиять на результат.

Обратите внимание: Так как компания «Saint-Gobain Performance Plastics» не может предусмотреть или контролировать каждый случай применения своей продукции, мы настоятельно рекомендуем тестировать продукцию при определенных условиях ее применения/



Линейка разделительных лент Thermalbond® V2100, V2200G, V2200, Xpress

Стандартные физические свойства

Свойства	Значение	Метод тестирования
Плотность, кг/м3 (фунты/куб. футы)	352 (22)	ASTM D-1667
Сила сжатия 10%, кПа (ф./кв.д.)	110 (16)	ASTM D-1667
Твердость по Шору А	30	AST D-2240
Предел прочности на разрыв, кПа (ф./кв.д.)	896 (130)	ASTM D-412
Удлинение (%)	105	ASTM D-412
Динамическая адгезия при растяжении, кПа (ф./кв.д.), 15 мин. выдержка	310 (45)	NTP-11
Динамическая адгезия при срезывании, кПа (ф./кв.д.), 15 мин. выдержка	206 (30)	NTP-5
Статическая адгезия при сдвигании (часов при к.темп.) нагрузка 1 ф./кв.д. (7 кПа)	2000+	NTP-57
Статическая адгезия при сдвигании (часов при к.темп.) нагрузка 1 ф./кв.д. (7 кПа)	55 (0.08)	ASTM C-518
Миграционное загрязнение акриловой эмали облучение ультрафиолетом в теч. 200 ч при 60°C (140°F)	Нет загрязнения	ASTM D-925
Рекомендуемая рабочая температура:	от -40 до 80°C (от -40 до 175°F)	
Рекомендуемая температура применения:	от 15 до 50°C (от 60°F до 125°F)	

NTP - порядок испытаний по Нортону. Значения параметров не гарантируются и могут отличаться в зависимости от партии. Для получения спецификации в письменной форме обратитесь в отдел разработки эксплуатационных характеристик компании «Saint-Gobain».

На этой странице размещена предварительная информация.
Для получения подробной информации свяжитесь с:

Thermalbond® является зарегистрированной торговой маркой

Saint-Gobain Performance Plastics

Europe

Avenue du Parc 18
4650 Chaineux (Belgium)
32-87-32.20.11
Fax 32-87-32.20.51

America

One Sealants Park
Granville, NY 12832
1-800-724-0883
(518)642-2200
Fax (518)642-2793

China

1468 Kun Yang Road
Minhang Eco. & Tech. Dev. Zone
Shanghai, 200245
86-21-5472-1568
Fax 86-21-5472-5993

India - Grindwell Norton Ltd

Devanahalli Road
Off Old Madras Road
Bangalore 560 049
91-80-2847 2900/3097 8888
Fax 91-80-2847 2905/2847 2616

Japan

6th Floor, Fuchu South
Building
1-40 Miyamachi
Fuchu-City, Tokyo 183-0023
81-42-352-2104
Fax 81-42-358-2887

South America

Produtos Industriais E Para
Construcao LTDA
13280-000
Av. Independencia, 7031
Vinhedo - SP Brazil
55-19-876-8000

Taiwan

Room 302, 3F-1
No. 147, Section 2,
Jianguo North Road
Section 2, Taipei
886-2-2503-4201

Korea

13th Floor, Dongshin Building
141-28, 135-090
Kangnam-Ku, Seoul

Thailand & SEA

64/8 Moo4 Eastern
Seaboard Industrial Estate
T. Pluakdaeng A. Pluakdaeng
Rayong 2140
66-38-667 800-807 Ext 7937

Данные и описание, приведенные в данной брошюре, были верными и актуальными на дату издания и предназначены для предоставления информации о нашей продукции и ее возможном применении. Пользователь должен убедиться, что у него есть последнее издание спецификации. Данная брошюра не является спецификацией и не предоставляет данные о конкретных характеристиках, а также содержит информации о пригодности продукции для определенного применения. Так как компания «Saint-Gobain» не может предусмотреть или контролировать каждый случай применения своей продукции, мы настоятельно рекомендуем тестировать продукцию при определенных условиях ее применения. Пользователь несет ответственность за применение, использование и переработку данной продукции.