


SLION® 9290



Уплотнительная, водонепроницаемая, герметизирующая лента бутилкаучуковая с односторонней рабочей поверхностью, дублированная армированной алюминиевой фольгой с одной стороны и покрытая защитной (антиадгезионной) бумагой с другой.

Адгезия к стали, гс/25мм	2,00
Сила удержания (23 °С; 9,8N), минут	30
Предел прочности на расслоение, кгс/25 мм	30
Предел прочности на разрыв, кгс/25 мм	12
Относительное удлинение, %	20
Толщина, мм	

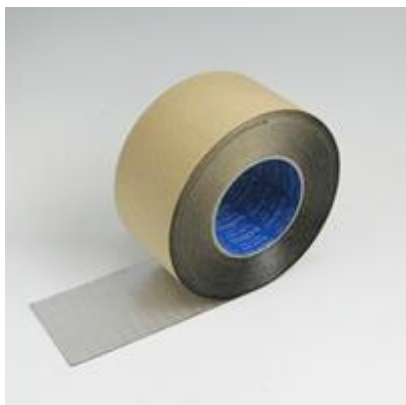

Телефон: +7 (495) 665-29-05
Электронная почта: info@gflex.ru
Сайт компании: www.gflex.ru