


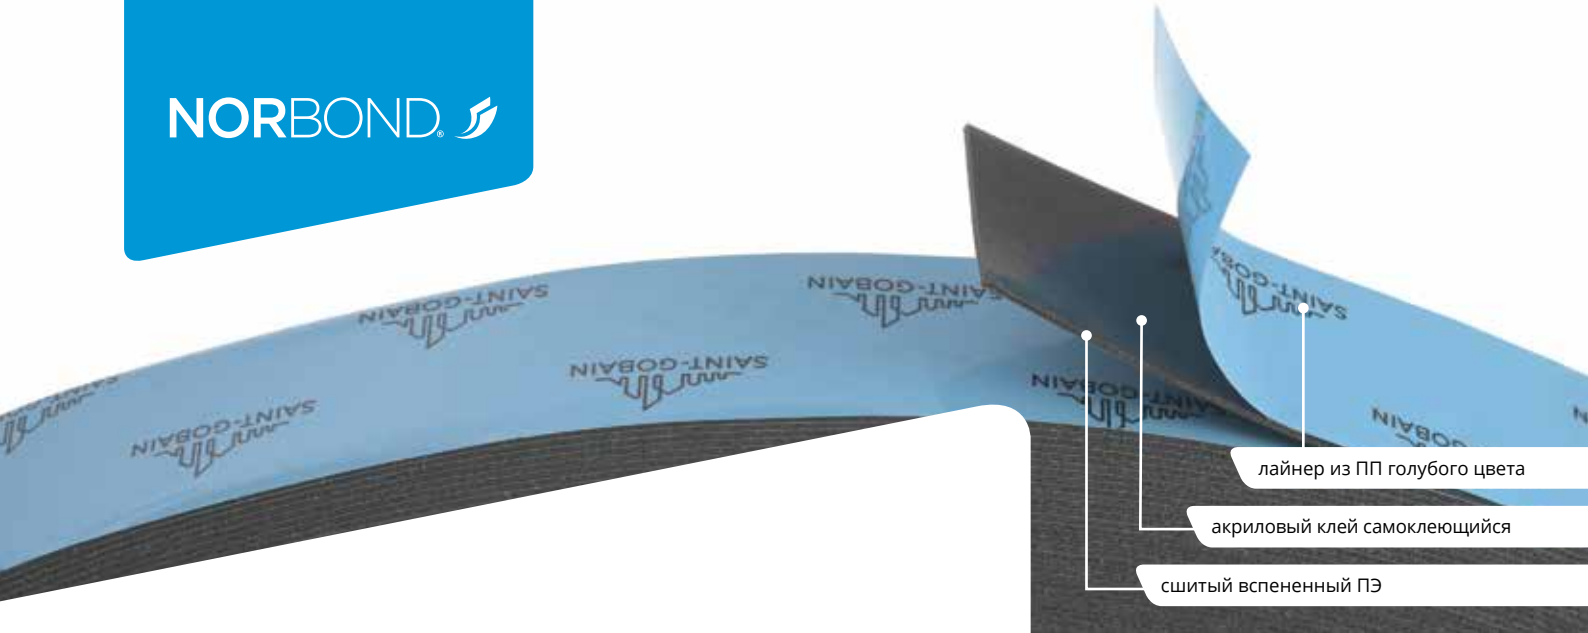

Клеевая лента V3130

Самоклеющаяся высокопрочная монтажная ПЭ лента с высокой прочностью на сдвиг

Высокоэффективная клеевая лента с акриловым клеем, обеспечивающая высокую конечную прочность, отличную адгезию и прочность на сдвиг при хорошей термостойкости. Продукт разработан как для внутреннего, так и для наружного постоянного нанесения на широкий спектр поверхностей, включая стекло, алюминий, пластиковые покрытия, окрашенные поверхности.

Norbond® V3130 идеально подходит для крепления тяжелых предметов снаружи, таких как автомобильные декоративные украшения.

Вспененный высококачественный полиэтилен с отличной размерной точностью и хорошим удлинением, высокой стойкостью к сохранению цвета и хорошей адгезией. Толщина и плотность ленты обеспечивают более высокую внутреннюю прочность, термостойкость и эффективность при сдвиге.

Акриловый клей обладает хорошей липкостью, не отслаивается и сдвигается при высоких нагрузках. Лента **Norbond V3130** обладает высокой устойчивостью ко многим химическим веществам и растворителям и имеет широкий диапазон рабочих температур даже при нагрузке.

Продукт обычно выпускается в двух цветах : черный или белый толщиной от 0,5 до 1,5 мм, с лайнерами из силиконизированной бумаги или пленочным лайнером.

Особенности и свойства

- Акриловый клей обеспечивает отличную прочность на разрыв, при этом сохраняется высокое сцепление.
- Вспененный полиэтилен обеспечивает высокое удлинение и сохраняет внутреннюю прочность.
- Обладает широким спектром эксплуатационных характеристик.



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- автомобильные эмблемы
- одобрено компанией Peugeot Citroën Automobiles B141835
- разработано для применения с широким спектром оснований и областью применения
- выдерживает крепление тяжелых предметов
- высокий температурный диапазон от -40 до +100

Norbond V3130 Свойства

Тесты выполняются с использованием стандартных процедур тестирования. Представленные значения являются типичными значениями и не должны использоваться для целей спецификации.

Цвет:	белый/ черный
Лайнер:	лайнер из пленки
Стандартная толщина:	0.5 до 3.0 мм
Ширина бобин:	минимум 1000мм
Упаковка:	мастер-ролы, бобины

Свойства	Метод тестирования		Значение
Прочность на разрыв, кПа	AFERA 5004	типичное	1200
Растяжение на разрыв %	AFERA 5004	типичное	350
Водопоглощение, %		максимальное	1
180°C прочность на отслаивание, N/см	AFERA 5001	типичное	7
Динамический сдвиг, N/см ²	AFERA 4024	максимальное	80
Адгезия при растяжении N/см ²		типичное	65
Статическая адгезия сдвига, 2кг/ час	AFERA 5012	минимальное	75
Рабочие температуры, °C		длительное	от -40 до +100

Важная информация

- Хранить в оригинальной упаковке в сухом и чистом, хорошо-проветриваемом помещении. Срок годности 12 месяцев.
- Для обеспечения адекватной адгезии, обе склеиваемые поверхности должны быть чистыми и сухими; было установлено, что очистка смесью воды и IPA (50/50) является адекватной. Низкие температуры в момент нанесения могут увеличить возможность образования конденсата на поверхности, что снизит конечную прочность соединения.
- Лента самоклеющаяся, поэтому мы рекомендуем проводить нанесение ленты минимум при температуре 15°C при высоком давлении (минимальное рекомендуемое давление 1 Бар).



Saint-Gobain Tape Solutions

North America | South America | Europe | Asia

Авторизованный дистрибьютор в России и СНГ
ООО Джифлекс



ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Пользователь несет ответственность за правильное применение и безопасность продукции Saint-Gobain во всех видах его использования по назначению, а также за соответствие используемых материалов всем применимым нормативным требованиям. Saint-Gobain не несет ответственности за любые сбои в работе продукта, которые происходят из-за неправильного использования материалов, которые он предоставляет, возникающих в результате проектирования, изготовления или применения продуктов, в которые включены материалы.

ГАРАНТИЯ : В течение 6 месяцев компания Saint-Gobain гарантирует отсутствие дефектов производства данного изделия. Единственным обязательством гарантии на продукт будет замена любой части, при доказании дефекта, или, на наш выбор, возврат закупочной цены. SAINT-GOBAIN ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ВСЕХ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ КОММЕРЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ И ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ.

Макет #1352EU | © Saint-Gobain сентябрь 2020 | Norbond и Saint-Gobain являются торговыми марками Saint-Gobain.