



EMFI S.A.

14, Rue Ferme Clauss – B.P.30 F-67501, Haguenau, France. www.emfi.com

Техническое описание

Эмфибанд®


Самоклеящаяся гидроизоляционная лента

Особенности

- Гидроизоляционная лента ЭМФИБАНД состоит из слоев эластичного адгезива, создающих прочный самоклеящийся водонепроницаемый слой.
- Лента покрыта цветной алюминиевой фольгой и свернута в рулон.
- Гидроизоляционная лента ЭМФИБАНД приклеивается к поверхности под давлением, создаваемым рукой.
- Обеспечивает гидроизоляцию на 15-25 лет и не требует ухода после монтажа.

Применение

- Для быстрого ремонта и долговременной гидроизоляции швов, стыков и трещин в металлочерепичных, битумных, металлических кровлях.
- Для защитного покрытия и гидроизоляции труб, резервуаров, швов рабочих кабин, стеклянных рам и кровель.
- Для местной гидроизоляции глиняной черепицы и кирпичной кладки, оштукатуренных поверхностей, изолирующих пен, дерева, пластика, бетона.

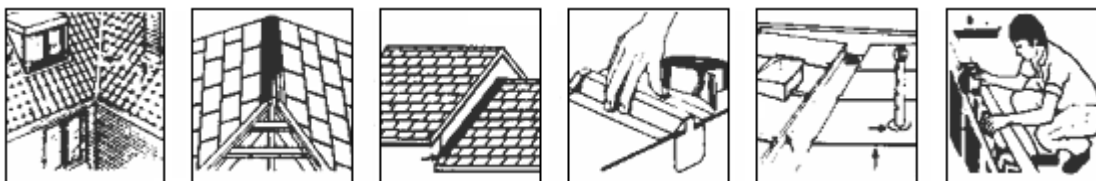

Основные свойства

- Обладает хорошими механическими свойствами.
- Не требует специального ухода после монтажа.
- Подходит для самых разнообразных поверхностей.
- Устойчива к перепадам температур от -40°C до +100°C.
- Температура применения +5°C - +30°C.
- Мгновенно герметизирует поверхность.

Нанесение

- Поверхность должна быть сухой, чистой, без масел и инородных материалов, без острых выступов.
- Освободите ленту от защитной пленки на 30 см и поместите клейкой стороной на выбранный участок. Взяв ленту в обе руки и слегка натягивая ее, разматывайте рулон.
- После укладки ленту необходимо разгладить от центра к краям, чтобы предотвратить появление воздушных пузырей. Эту операцию можно производить с помощью небольшого валика.
- На стыке двух лент перехлест должен составлять не менее 3 см. Приклеенную ленту оторвать невозможно.

Цвет

- Стальной, темно-серый, кирпично-красный, желто-коричневый.

Упаковка

- Рулоны длиной 10 м при ширине: 10, 15, 20 см.

ТемпСтройСистема



Москва, Университетский пр-т, д. 5.

Тел. (495) 775-6165, 225-42-98. www.tempstroy.ru,

www.pu-industrial.ru