


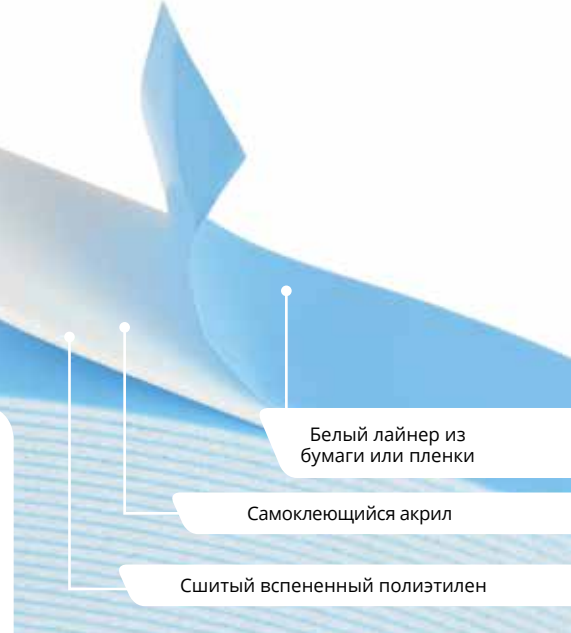

Клеевая лента T222

Универсальная двусторонняя клеевая лента из вспененного полиэтилена

В основе ленты вспененный высококачественный полиолефин. Высокопрочный акриловый клей делает ленту прочной на сдвиг и к отслаиванию. Лента разработана для применения снаружи и внутри помещений, где требуется безопасное склеивание.

Лента **Norbond®T222** обладает размерной точностью, хорошим удлинением, высокой стабильностью цвета и отличной адгезией.

Широкий размерный ряд толщин ленты разработан для неровных, неправильных материалов сложной формы.

Акриловый клей обладает высокой устойчивостью к атмосферным воздействиям. Клей химически устойчивый и способен выдерживать умеренные сдвиги.

Лента **Norbond® T222** обладает умеренной термостойкостью; она подходит для применений с умеренной нагрузкой.

Двусторонняя лента толщиной от 0,5 до 3,0 мм обычно выпускается в двух цветах: белый или черный. Клейкой слой защищен силиконизированным лайнером из пергамента или пленкой.

Односторонние ленты доступны по запросу, при соблюдении требований минимального количества.

Свойства

- Высокопрочный акриловый клей с умеренной прочностью к сдвигу
- Лента податливая и удобная в работе
- Высокоэффективная клеевая лента универсального назначения.



Область применения

- Применение снаружи и внутри
- Универсальное применение, склеивание деталей
- Хорошая адгезия к широкому спектру пластиковых поверхностей

Norbond T222 — Свойства

Испытания проводятся с использованием стандартных процедур тестирования. Представленные значения являются средними значениями и не должны использоваться для составления спецификаций.

Цвета:	белый/ черный
Лайнер	пергамент белого цвета. Пленка по запросу.
Толщина:	0,5 - 0,8 - 1,0 - 1,5 - 2,0 - 3,0 мм
Рабочая ширина ролика:	минимум 1000мм
Упаковка:	ролики, бобины

Свойства	Тестирование		Значение
Сопротивление растяжению, МПа	AFERA 4004	типичный	1200
Удлинение при разрыве, %	AFERA 4005	типичный	270
Водопоглощение, %		максимальное	1
Прочность на отслаивание при t +180°C	AFERA 4001	типичный	11
Динамический сдвиг, N/см2	AFERA 4024	типичный	70
Растяжение N/см2		типичный	70
Статическое напряжение сдвига, 1кг, в часах	AFERA 4012	минимальное	100
Температура эксплуатации, °C		долгосрочный	-40 до +70

Дополнительная информация

- Хранить в оригинальной упаковке в чистом, хорошо проветриваемом помещении; срок годности 12 месяцев.
- Для достижения максимальной адгезии обе поверхности должны быть сухими и чистыми; для очистки используйте раствор воды и изопропилового спирта в соотношении 50/50. Низкие температуры во время нанесения вызывают образование конденсата, что, в конечном итоге, сказывается на конечной прочности сцепления.
- Клей чувствительный к давлению, мы рекомендуем наносить его при температуре минимум +15C с максимальным давлением на сколько возможно (рекомендованное минимальное давление 1 Бар).



Saint-Gobain Tape Solutions

North America | South America | Europe | Asia

Авторизованный дистрибьютор в России и СНГ - ООО Джифлекс



ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Пользователь несет ответственность за правильное применение и безопасность продукции Saint-Gobain во всех видах его использования по назначению, а также за соответствие используемых материалов всем применимым нормативным требованиям. Saint-Gobain не несет ответственности за любые сбои в работе продукта, которые происходят из-за неправильного использования материалов, которые он предоставляет, возникающих в результате проектирования, изготовления или применения продуктов, в которые включены материалы.

ГАРАНТИЯ : В течение 6 месяцев компания Saint-Gobain гарантирует отсутствие дефектов производства данного изделия. Единственным обязательством гарантии на продукт будет замена любой части, при доказании дефекта, или, на наш выбор, возврат закупочной цены. SAINT GOBAIN ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ВСЕХ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ КОММЕРЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ И ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ.

Form #1350EU | © Saint-Gobain сентябрь 2020 | **Norbond** и **Saint-Gobain** являются торговыми марками Saint-Gobain.