

ВАЖНОЕ
ПРЕИМУЩЕСТВО

NORBOND®

СЕРИЯ ЛЕНТ A7200

Прозрачные ленты

Прозрачные материалы необходимы в современных архитектурных и дизайнерских решениях. Стекло и пластмасса используются в коммерческих и жилых зданиях. Например: крыши, окна, вывески, визуальная коммуникация, стеновые перегородки, мансардные окна, мебель и душевые кабины.

Прозрачность очень важна для многих из этих применений. Прозрачность ленты дает оптическую прозрачность объекту или материалу. Общая прозрачность любого материала - это сочетание его цветовых или геометрических атрибутов, таких как светопропускание, индекс желтизны и дымчатость.

Светопрозрачность - это доля падающего света (электромагнитного излучения) на определенной длине волны, которая проходит через образец.

Индекс желтизны - это изменение цвета исследуемого образца от прозрачного или белого к желтому. Этот тест чаще всего используется для оценки изменений цвета материала, вызванных реальным или искусственным воздействием на открытом воздухе.

Дымчатость - это помутнение продукта, вызванное рассеянием света через прозрачный материал. Дымка - это свойство, которое можно определить количественно, а затем использовать для оценки уровня прозрачности.

Акриловые ленты **Norbond®** A7200 были разработаны максимально прозрачными. Они становятся практически невидимыми при приклеивании их к стеклу или прозрачным поверхностям.

Для оценки уровня прозрачности акриловых лент **Norbond®** A7200 по сравнению с другими лентами на рынке были протестированы показатели: светопрозрачность, индекс желтизны и дымчатость.




СВОЙСТВА

- Обеспечивают прочность, долговечную безопасность
- Практически незаметные после нанесения
- Удовлетворяют специальным визуальным и конструктивным требованиям при склеивании со стеклянными или прозрачными поверхностями
- Ленты тянутся и их легко монтировать из-за их податливости


SAINT-GOBAIN

Norbond A7200 в сравнении с акриловыми лентами

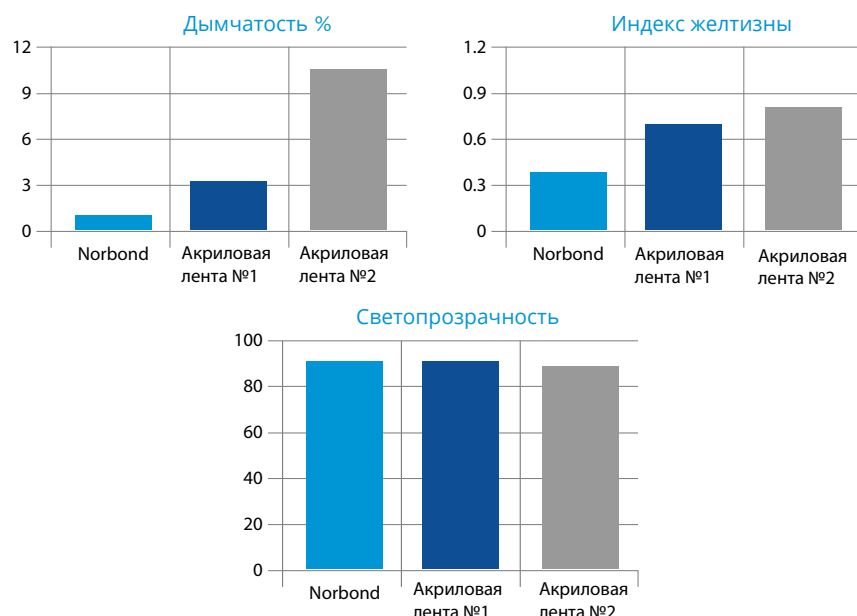

Методология тестирования

- Все замеры проводились в стандартных лабораторных условиях при $23 \pm 2^\circ\text{C}$ и влажности воздуха $50 \pm 5\%$.
- Тест на прозрачность проводили при помощи лабораторного устройства Ultra Scan Pro для замера светопропускания, желтизны и дымчатости.
- Для измерения прозрачности были применены следующие методы испытаний:
 - Светопропускание Y
 - YI E313 (D65/10) Индекс желтизны
 - Дымчатость % D65/10

Результаты

- Лента **Norbond A7200** обладает лучшей в своем классе дымчатостью (чрезвычайно низкий 1%), индексом желтизны (чрезвычайно низкий 0,4) и светопрозрачностью (чрезвычайно высокой 92,7).
- Лента **Norbond A7200** является лучшей в своем роде по качественным характеристикам по 3 критериям (светопрозрачность, индекс желтизны и дымчатость).



Performance Plastics - Tape Solutions

North America | South America | Europe | Asia

Авторизованный дистрибьютор в России и СНГ
ООО "ДжиФлекс" www.gflex.ru



ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Пользователь несет ответственность за правильное применение и безопасность продукции Saint-Gobain во всех видах его использования по назначению, а также за соответствие используемых материалов всем применимым нормативным требованиям. Saint-Gobain не несет ответственности за любые сбои в работе продукта, которые происходят из-за неправильного использования материалов, которые он предоставляет, возникающих в результате проектирования, изготовления или применения продуктов, в которые включены материалы. **ГАРАНТИЯ :** В течение 6 месяцев компания Saint-Gobain гарантирует отсутствие дефектов производства данного изделия. Единственным обязательством гарантии на продукт будет замена любой части, при доказании дефекта, или, на наш выбор, возврат закупочной цены. SAINT-GOBAIN ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ВСЕХ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ КОММЕРЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ И ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ.

Макет #1238EU | © Saint-Gobain март 2018 | **Norbond** и **Saint-Gobain** являются торговыми марками Saint-Gobain.