

ЗНАЧИМОЕ  
ПРЕИМУЩЕСТВО

NORBOND® 

## СЕРИЯ ЛЕНТ V2800

### Адгезия с динамическим сдвигом и утяжелением

Колесо - ключевой компонент в безопасной и эффективной транспортировке. Правильная балансировка колеса и обода имеют решающее значение.

Самым популярным способом крепления утяжелителей к колесному ободу являются надёжные, эффективные двусторонние вспененные клеевые ленты.

Динамический сдвиг с утяжелением определяет уровень сцепления груза с ободом. Динамический сдвиг демонстрирует усилие, которое требуется для удаления груза с поверхности обода, измеряя максимальную силу для отрыва.


В случае крепления утяжелителей крайне важно обеспечить надёжную адгезию клеевой ленты к современным покрытиям и краскам на ободу. Прочность сцепления определяется сочетанием клея и вспененной основы (общей химической формулой состава).



### СВОЙСТВА

- Полиуретановая вспененная основа в сочетании с высокоэффективным акриловым клеем с обеих сторон.
- Одобрено отраслевым производителем комплексного оборудования уже более чем 25 лет
- Разработано, с целью обеспечения эффективной прочности на сдвиг и перекося

## Norbond® V2800 в сравнении с другими акриловыми лентами

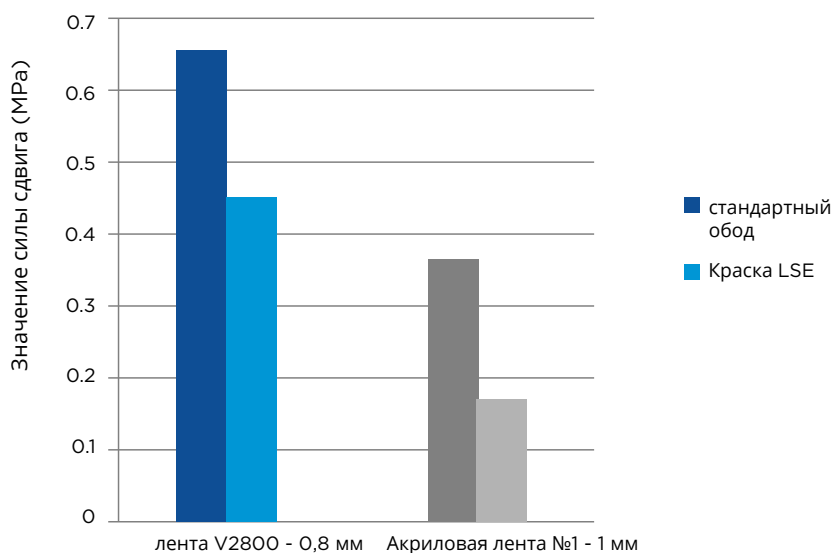

## Методология тестирования

- используем оборудование для динамического сдвига
- приклеиваем на обод утяжелитель весом 2,5 гр и выдерживаем 24 часа
- тянем утяжелитель сверху со скоростью 50мм в минуту
- замеряем усилие, необходимое для отделения утяжелителя с обода



## Результаты

- Акриловая лента **Norbond V2800** превосходит аналогичную акриловую вспененную ленту минимум в 1,75 раз
- Результат по адгезии с краской LSE показывает большой разрыв в 2,64 раза



Performance Plastics - Tape Solutions

North America | South America | Europe | Asia

Авторизованный дистрибьютор в России и СНГ  
ООО "Джифлекс" [www.gflex.ru](http://www.gflex.ru)



**ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:** Пользователь несет ответственность за правильное применение и безопасность продукции Saint-Gobain во всех видах его использования по назначению, а также за соответствие используемых материалов всем применимым нормативным требованиям. Saint-Gobain не несет ответственности за любые сбои в работе продукта, которые происходят из-за неправильного использования материалов, которые он предоставляет, возникающих в результате проектирования, изготовления или применения продуктов, в которые включены материалы.  
**ГАРАНТИЯ:** В течение 6 месяцев компания Saint-Gobain гарантирует отсутствие дефектов производства данного изделия. Единственным обязательством гарантии на продукт будет замена любой части, при доказании дефекта, или, на наш выбор, возврат закупочной цены. SAINT-GOBAIN ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ВСЕХ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ КОММЕРЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ И ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ.

Макет #1246 | © Saint-Gobain ноябрь 2017 | **Norbond** и **Saint-Gobain** являются торговыми марками Saint-Gobain.