


GAPS & CRACKS

акриловый герметик, ТРЕЩИНЫ И ЗАЗОРЫ

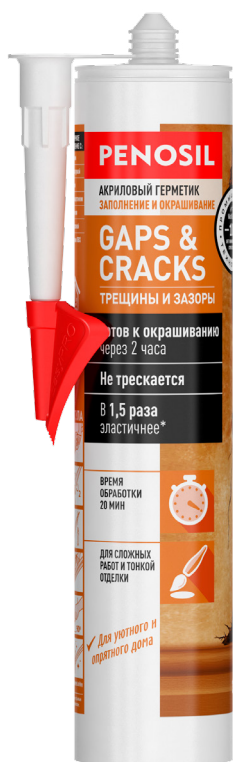

ГОТОВ К ОКРАШИВАНИЮ ЧЕРЕЗ 2 ЧАСА

Благодаря применению акрилового герметика «Gaps & Cracks» можно легко достичь профессионального результата при заполнении зазоров и щелей перед окрашиванием. Использование герметика экономит время и позволяет завершить работу быстрее – уже через 2 часа после его нанесения можно окрашивать поверхности даже с умеренным смещением. Акриловый герметик «Gaps & Cracks» можно использовать с большинством поверхностей, однако ввиду того, что на рынке в настоящее время представлен широкий выбор красок и лаков, мы настоятельно рекомендуем провести испытание на совместимость перед нанесением.

НЕ ТРЕСКАЕТСЯ

Акриловый герметик «Gaps & Cracks» – это пластозластическая однокомпонентная мастика на водной основе. Изготовлен на основе акрилсодержащей дисперсии. Герметик характеризуется высокой эластичностью и устойчивостью к образованию трещин. Акриловый герметик «Gaps & Cracks» выдержит расширение и сжатие поверхностей без образования трещин и снижения герметизирующих свойств.

В 1,5 РАЗА ЭЛАСТИЧНЕЕ

Акриловый герметик «Gaps & Cracks» обеспечивает надежную долговременную герметичность и образует шов, способный выдержать смещение материалов до $\pm 7,5\%$ без образования трещин и потери адгезионных свойств. Это в 1,5 раза больше по сравнению с обычным акриловым герметиком.

ВРЕМЯ ОБРАБОТКИ 20 МИНУТ

Время высыхания акрилового герметика «Gaps & Cracks» увеличено до 20 минут, что позволяет выполнить высококачественную обработку и получить ровный аккуратный шов.

ДЛЯ СЛОЖНЫХ РАБОТ И ТОНКОЙ ОТДЕЛКИ

Акриловый герметик «Gaps & Cracks» обладает улучшенными адгезионными свойствами, повышенной эластичностью и дольше сохраняет свои качества, позволяя выполнить сложную и тонкую отделку окрашенных молдингов.

ПРЕИМУЩЕСТВА АКРИЛОВОГО ГЕРМЕТИКА «GAPS & CRACKS»

- На водной основе, со слабым запахом.
- Может быть использован с большинством красок.
- Не содержит растворителей, изоцианатов и силикона.
- Адгезия к большинству стандартных строительных материалов.
- Легко очистить инструменты. Смывается водой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКА	ЕДИНИЦА	ЗНАЧЕНИЕ
Основа / Связующее		акрил дисперсии
Консистенция / Внешний вид		безусадочная паста
Плотность	г/мл	1,65
Время образования пленки	минута	5-7
Скорость отверждения	мм/24 ч	2,5-3
Усадка после отверждения	%	25
Сопротивление стеканию	мм	0
Интенсивность роста микроорганизмов, (ISO 846)		0
Температура применения	°C	от +5 до +40
Температурная устойчивость	°C	от -40 до +75
Подвижность в шве	%	$\pm 7,5$
Эластичная декомпрессия	%	<40
Срок хранения	месяцев	18
Твердость, по Шору А (ISO 868)		30-35
Толщина слоя 2 мм (ISO 371):		
Модуль упругости при удлинении на 100%	Н/мм ²	0,11
Прочность на разрыв	Н/мм ²	0,15
Удлинение до разрыва	%	180

* – Приведенные параметры получены при температуре 23 °C и относительной влажности воздуха 50%.

ЦВЕТ



УПАКОВКА

Картридж объемом 310 мл,
12 шт. в коробке.

СРОК ГОДНОСТИ

12 месяцев в случае хранения в оригинальной невскрытой упаковке в сухом защищенном от солнца месте при температуре от 0 °C до +25 °C. Срок годности указан на упаковке.



PENOSIL

ЗАПОЛНЕНИЕ И ОКРАШИВАНИЕ

GAPS & CRACKS

акриловый герметик, ТРЕЩИНЫ И ЗАЗОРЫ

ТИПОВЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Заполнение с последующим окрашиванием швов, подвергающихся умеренному растягивающему напряжению. Заполнение щелей и зазоров в подоконниках и дверных коробках, в местах прохода трубопровода сквозь стену. Герметизация и выравнивание дефектов и швов в оштукатуренных и гипсокартонных стенах и потолках.

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СО СЛЕДУЮЩИМИ МАТЕРИАЛАМИ

Полиэтилен (ПЭ), полипропилен (ПП), ПТФЭ (Teflon®), не наносить на битумные и схожие основания либо материалы, которые могут выделять масло, пластификаторы либо растворители (например, натуральный или синтетический каучук, хлоропрен, этилен-пропиленовый каучук или пластикат), не использовать с незащищенными металлическими поверхностями, т.к. это может привести к коррозии. Ввиду того, что существует огромное множество различных субстратов, рекомендуем предварительно произвести проверку совместимости.

СОВЕТЫ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Соединяемые поверхности должны быть чистыми, сухими, очищенными от остатков масла, лака, пыли, жира и иных загрязнений, которые могут снизить эффективность адгезии. В шов необходимо разместить подходящий материал-подложку

ОТЛИЧНОЕ СЦЕПЛЕНИЕ С:

БЕТОНОМ

ШТУКАТУРКОЙ

ГИПСОМ

ГИПСОКАРТОНОМ

КИРПИЧОМ

ДРЕВЕСИНОЙ

ЖЕСТКИМ ПВХ

(например, полиэтиленовый шнур). Рекомендуем использовать малярную ленту на краях шва до нанесения герметика. После окончания подготовки нанести герметик «Трещины & Щели», используя подходящий пистолет. Для получения идеально ровной поверхности разгладить смоченным в воде инструментом до образования пленки.

EasyPRO



SPATULA



Минимальный срок службы 10 лет. Это означает, что продукт:

- надежный;
- устойчивый и долговечный;
- имеет неизменные свойства: сохраняет эластичность, устойчивый к воде и УФ-излучению, морозостойчив и не подвержен растрескиванию.

Это также означает:

- ЭКОНОМИЮ. Необходимость ремонта зон, обработанных герметиком, не требуется, что позволяет экономить время и средства на ремонтные работы.
- ПОМОЩЬ В ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. Увеличение срока эксплуатации материалов и сокращение отходов уменьшает загрязнение окружающей среды.

Профессиональные технологии для уютного дома

В течение более чем 40 лет высокоэффективная продукция марки PENOSIL используются в самых сложных условиях, таких как герметизация высотных зданий, а также в высокотехнологичных отраслях, таких как авиация, ядерная энергетика, производство солнечных панелей, железнодорожная, автомобильная и судостроительная отрасли. В чем причина такой популярности?

- 100%-ная водостойкость
- исключительно надежная адгезия
- гарантированно быстрое отверждение
- имеет высокую эластичность
- простота нанесения
- долговечность и прочность

Благодаря решениям PENOSIL EASYPRO высокие технологии герметизации стали доступны для применения в быту, а для потребителей по всему миру пришло время воспользоваться преимуществами использования этих высококачественных уплотнительных материалов. Ведь PENOSIL – это самые передовые стандарты качества, это внимание к мельчайшим деталям. Мы хотим согреть дома и сделать их более безопасными, и мы считаем, что поставляемые нами материалы ЯВЛЯЮТСЯ ЛУЧШИМИ из доступных решений.

Для получения дополнительной технической информации посетите веб-сайт:

penosil.com и penosil.ru

PENOSIL – это зарегистрированный товарный знак компании Krimelte OÜ, являющейся частью группы компаний Wolf Group.