



Описание

Самоклеющийся рулонный герметик общего назначения со сроком службы 40 лет. Обеспечивает надежное быстрое водостойкое сцепление с листовым металлом, гибкими воздуховодами, трубами, покрытыми ПВХ, и листовой пароизоляцией. Подходит для применения под землей на трубах из ПВХ и для ремонта.

Артикулы

304093	1 коробка (24шт) 5см x 30м (без логотипа)
304094	1 коробка (16шт) 7,5см x 30м (без логотипа)
304095	1 коробка (12шт) 10см x 30м (без логотипа)
304096	1 коробка (8шт) 15см x 30м (без логотипа)
304083	1 ролл 91см x 30м (без логотипа)
304099	1 коробка (24шт) 5см x 30м (с лого)
304100	1 коробка (16шт) 7,5см x 30м (с лого)

Особенности

- длительная адгезия
- применение внутри и снаружи помещения
- полное отсутствие летучих органических соединений (ЛОС)
- работы по металлу и на трубах ПВХ под землей
- выдерживает все классы давления до 50см водяного столба
- толщина 17 мил (0,43мм)

Технические характеристики


Свойства	Тестирование	Результат
Цвет	на глаз	алюминиевый, бутиловый герметик серый
Подложка	на глаз	алюминиевый 0,05мм
Толщина	ASTM D3652	17 мил (0,43мм)
Прочность на отрыв	ASTM D3330-83	>4.53кг/2,54п.см
Разрывная прочность	ASTM D412 ASTM	955 psi
Растяжение	D412 ASTM C765	500%
Эластичность	CSTM. RA 8.0 EPA	отличная/без
Водонепроницаемость	Method # 2 ASTM	трещин пройден
ЛОС	E84/UL 723 ASTM	0 гр/л
Огнестойкость	E84/UL 723	20
Дымовыделение		40
Температура эксплуатации		(-28.8°C до 93.3°C)
Давление	независимый, 24 часа диаметр сопла 14.73см	50см В.С.
Атмосферостойкость	ASTM G53	пройдено 2000ч УФ
Время склеивания		полное склеивание 15 минут
Рейтинг UL	UL 723	пройден/ классифицирован
Ограничения ЛОС	SCAQMD Rule	пройден
NFPA	1168 90A & 90B	Класс 1

Хранение

Температура	(1.7°C to 44°C) не замораживать
Срок годности	24 месяца
Огнестойкость	неогнестойкий

Применение

Температура	(1.7°C to 44°C)
Подготовка	поверхность чистая, сухая, обезжиренная
Способ	Отрежьте герметик нужной длины, снимите защитную пленку. Смещение и перемещение может испортить герметик. По окончании герметика делайте нахлесты. Используйте резиновый валик для адгезии с поверхностью и выравнивания герметика.
Очистка	растворитель
Окрашивание	краска для алюминия

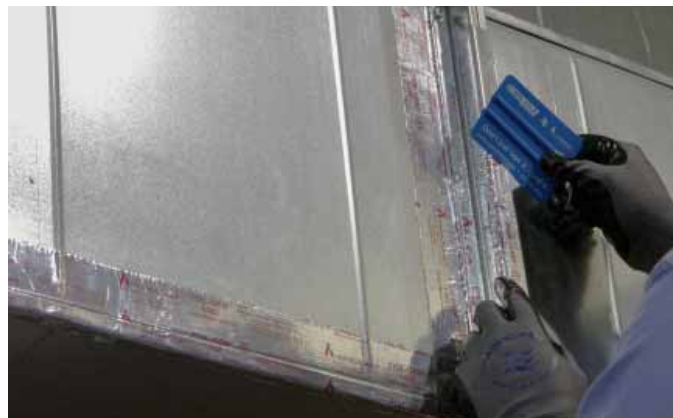

Меры предосторожности

Рабочая поверхность должна быть чистой, сухой и обезжиренной. Не наносите этот продукт в местах, где температура превышает 90°C. Храните в недоступном для детей месте. Не используйте там, где присутствуют кислотные или щелочные химические вещества (т. е., лабораторный вытяжной шкаф, вентиляционные отверстия и т. д.).

Только для профессионалов

LEED

Материалы вторичной переработки промышленные	0%
Потребительские товары вторичной переработки	0%
ЛОС	0гр/л

Адрес производства Техас, США

