

Материал

Алюминиевая фольга с нанесенным самоклеящимся битумным эластомерным слоем.

Исполнение

Алюминиевая, однороликовая, самоклеящаяся с защитной пленкой

Габаритные размеры

Артикул.	Ширина х толщина в мм	Длина ролика, м	Количество роликов	Общая длина, м
Фасадная битумная лента				
329633	50 x 1,0	10,0	6	60,0
329595	75 x 1,0	10,0	4	40,0
329638	100 x 1,0	10,0	3	30,0
329646	150 x 1,0	10,0	2	20,0
329629	200 x 1,0	10,0	1	10,0
329631	300 x 1,0	10,0	1	10,0

Остальные размеры возможны и требуют дополнительного согласования на производстве.

Техническая характеристика


Описание	DIN	Классификация
Класс стройматериала	DIN 4102	B2, нормальное воспламенение
Температурная устойчивость		- 30°C до +80°C
Температура при монтаже		+ 5°C до +30°C
Срок хранения ленты		9 месяцев в закрытой упаковке
Срок хранения праймера для битумной и битумной ленты		12 месяцев
Температура хранения		+10°C до +25°C

Подготовка

- Обрабатываемые поверхности должны быть прочными, сухими, обезжиренными и без пыли.
- На высокопористых поверхностях (бетон, газобетон, штукатурка и др.) вместе с битумной лентой, мы рекомендуем предварительное окрашивание ME901 битумным и битумным праймером/ ME902 мелко-распыляемым праймером или ME904 битумным и битумным, экологичным праймером, не содержащим растворитель.

Обработка

- Поверхность очищают и при необходимости наносят праймер.
- Удалить силиконовую бумагу и наклеить ленту на подготовленную поверхность.
- избегайте образования пузырей.
- Хорошо прижмите ленту самокатным роликом.

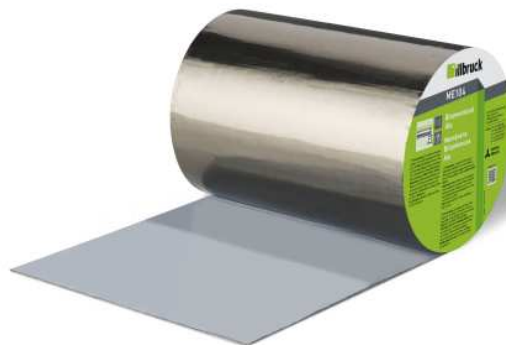

ME104

Фасадная битумная лента



Область применения

Лента универсального назначения для ремонтно-строительных работ на основе холодного склеивания. Служит для уплотнения, соединения и гидроизоляции примыканий строительных и кровельных элементов: соединений желобов, чердачных окон, световых куполов, каминов, стен, водосточных труб, коньков крыш, соединений антенн, прочих металлических и искусственных материалов, швов и трещин. Хорошо клеится к кирпичной кладке, штукатурке, бетону, дереву, металлу, стали, стеклу, цинку и алюминию.

Преимущества продукта

- простая и быстрая в использовании
- препятствует проникновению капиллярной влаги
- водонепроницаемая
- устойчивая к УФ лучам


Рекомендации

ME901 бутиловый и битумный праймер (адгезионная грунтовка).


Время высыхания от 10 до 40 мин. в зависимости от температуры. Потребление около 125 мл / м² и соответственно примерно 200 мл/л при ширине 4 см (в зависимости от пористости поверхности). Праймер поставляется в коробках 12 банок по 1 л. или 5л.

ME902 бутиловый и битумный мелко-распыляемый праймер

примерно на 50 м банку/ или банку на 25 м при сильно впитывающих поверхностях. 12 банок по 500мл в коробке.



Для ремонта водосточных труб



Для ремонта соединений на плоских крышах



Для заклеивания цементоволокнистых листов.

Техническая поддержка

Специалисты компании «Тремко ильбрук» предоставят необходимую информацию, а также помогут выбрать нужный вам продукт и окажут техническую помощь.

Дополнительная информация

Продукция компании «Тремко ильбрук» производится под жестким контролем и соответствует стандартам качества. Компания «Тремко ильбрук» оставляет за собой право изменять технические характеристики изделий без предварительного уведомления в соответствии с политикой компании о непрерывном развитии и совершенствовании.

**ООО Тремко ильбрук**

Россия, 142180 Московская область
г.Климовск, ул.Заречная, д.2
Russia
T: +7 495 6440299
F: +7 499 501 7980

Russia@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.ru