



Прокладки PROMASEAL®-PL для узлов примыкания



Технические данные и свойства

Размеры	толщина ок. 12,5 мм, длина ок. 900 мм
Складирование	в прохладных и сухих помещениях
Форма поставки	различной ширины, в коробках

Описание изделия

Прокладки PROMASEAL®-PL для узлов примыкания состоят из материала PROMASEAL®-PL толщиной 2,5 мм в комбинации с пеноматериалом.

Области применения

Прокладки PROMASEAL®-PL для узлов примыкания применяются для уплотнения стыков легких подвесных потолков со стенами. Они предупреждают распространение факторов пожара.

Применение

Те же указания, что для PROMASEAL®-PL.

Стыковой элемент PROMASEAL®-PL



Технические данные и свойства

Размеры	толщина ок. 30 мм, длина ок. 900 мм
Складирование	в прохладных и сухих помещениях
Форма поставки	различной ширины, в коробках

Описание изделия

Пластичные композитные элементы из пеноматериала и PROMASEAL®-PL для установки в деформационных стыках. При пожаре под воздействием высоких температур образуются, многократно увеличиваясь в объеме, огнестойкая пена, заполняющая собой полость стыка.

Области применения


Все стыки между элементами конструкций, деформационные стыки и др., через которые возможно распространение факторов пожара. Защита забетонированных, эластичных уплотнительных лент стыков из ПВХ от разрушения в случае пожара.

Применение

Те же указания, что для PROMASEAL®-PL.

Для установки в стык элемент сжимается, как показано на иллюстрации.

PROMASEAL-PL в рулоне

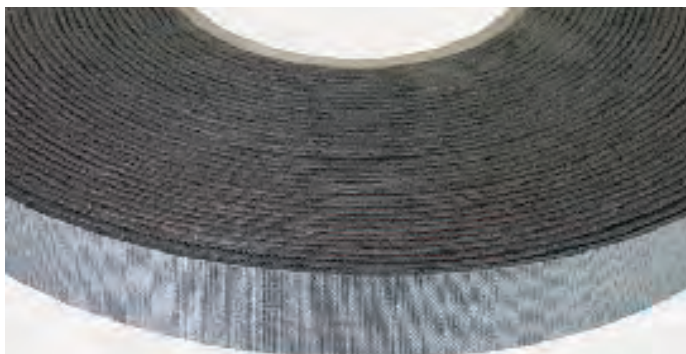

Технические данные и свойства

Отгрузочная длина	25 пог. м (стандарт; другая длина — заказ)
Складирование	в прохладных и сухих помещениях
Форма поставки	в коробках

Описание изделия

Некашированный или с нанесенной на одну сторону самоклеющейся пленкой PROMASEAL®-PL может поставляться в рулонах на картонной шпуле (120 мм) максимальной длиной 1500 пог. м.

Области применения

PROMASEAL®-PL в рулонах на картонной шпуле применяется на специальных автоматических производственных линиях. При этом возможна компьютеризированная непрерывная размотка ленты со шпули и укладка в обрабатываемую деталь.

Применение

Применение рулонных материалов шириной > 30 мм не рекомендуется, так как заметно возрастает нагрузка на автоматику размотки при сокращении максимально возможной длины ленты на шпуле.

Все указанные технические данные являются усредненными характеристиками готовой продукции. Вся продукция сертифицирована. Для их использования в конструкциях и системах противопожарной защиты необходимо следовать положениям сертификационной документации. Требуется паспорт безопасности. Обозначения на маркировочных табличках соответствуют требованиям действующих норм. Наши постоянно дополняемые и расширяемые рекомендации по применению и обработке опираются на наш практический опыт и результаты тщательно проводимых испытаний. Так как проверка необходимых предпосылок и использованных способов применения изделий находится вне нашей компетенции, необходимо сочетать наши рекомендации с местными условиями. Перед проведением работ опробуйте применяемые материалы.