

ЯВНОЕ
ПРЕИМУЩЕСТВО

NORBOND®

A7400 СЕРИЯ ЛЕНТ

Эффективность при статическом сдвиге

Эффективность при статическом сдвиге - это термин, который определяет удерживающую способность или прочность соединения клеевой ленты. Измеряется способность ленты сохранять адгезию при постоянной нагрузке, прикладываемой параллельно поверхности ленты. На фотографиях показаны два примера применения: приклеивание панелей к транспортным средствам и наружных фасадов строительных конструкций.

Norbond® A7400 - серия высокоэффективных вспененных акриловых лент, разработанных для сверхпрочного склеивания при статическом сдвиге. В основе ленты вязкоупругий вспененный акрил и клеевое покрытие, которые обеспечивают отличные адгезионные способности.

Серия **Norbond®** A7400 - отличный выбор для систем и применений, где ожидается высокая ветровая нагрузка. Лента имеет хороший контакт с основанием, что сводит к минимуму прогиб, устраняет при этом точки напряжения, общие с механическим креплением.

Для вертикально установленных вывесок или панелей ключевым свойством является их несущая способность, т.е. эффективность при статическом сдвиге. Серия лент **Norbond®** A7400 испытана на статический сдвиг вместе с конкурентными акриловыми лентами, представленными на рынке. Результаты показывают чрезвычайно высокую, лучшую в своем классе производительность.



СВОЙСТВА


- Обеспечивает прочную, длительную безопасность
- Более 7 дней (10 000 минут с весом 1 кг) прочный на сдвиг даже при повышенных температурах
- Выдающиеся вязкоупругие и адгезионные свойства
- Поглощает удары и стрессы



ООО "Джифлекс" Авторизованный
дистрибьютор Saint-Gobain в России и СНГ
Россия 117405 г. Москва, Варшавское шоссе д.170 Г
Т: +7 495 665 2905 (Мск), +7 812 309 5062 (СПб)
info@gflex.ru | www.gflex.ru



Сравниваем Norbond A7400 и другие акриловые ленты

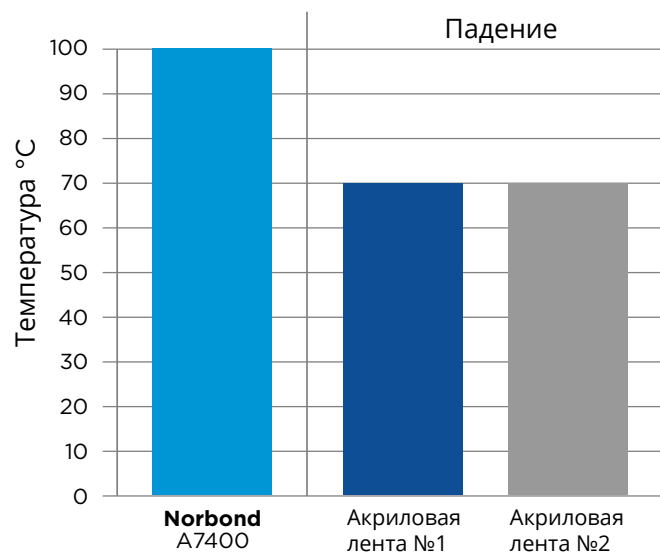

Методология тестирования

- На основании ASTM D3654
- Образцы тестировались на нержавеющей стали
- Время выдержки 24 ч при 23°C и относительной влажности 55%
- Вес 1 кг и понижается до 0,5 кг, в случае падения
- Температура поднималась
- Тестирование было остановлено через 10 000 минут или ранее, при появлении падения.

Результаты

- **Norbond A7400** лента показывает лучшие в своем классе характеристики, сохраняет адгезию в течение всех 10 000 минут и при повышенной температуре 100°C.
- Акриловые ленты №1 и №2 отвалились при 70°C.



SAINT-GOBAIN

Performance Plastics - Tape Solutions

Северная Америка | Южная Америка | Европа | Азия

Авторизованный дистрибьютор в России и СНГ
ООО "Джифлекс" www.gflex.ru



ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Пользователь несет ответственность за правильное применение и безопасность продукции Saint-Gobain во всех видах его использования по назначению, а также за соответствие используемых материалов всем применимым нормативным требованиям. Saint-Gobain не несет ответственности за любые сбои в работе продукта, которые происходят из-за неправильного использования материалов, которые он предоставляет, возникающих в результате проектирования, изготовления или применения продуктов, в которые включены материалы. ГАРАНТИЯ : В течение 6 месяцев компания Saint-Gobain гарантирует отсутствие дефектов производства данного изделия. Единственным обязательством гарантии на продукт будет замена любой части, при доказании дефекта, или, на наш выбор, возврат закупочной цены. SAINT-GOBAIN ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ВСЕХ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ КОММЕРЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ И ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ

Макет #1239EU | © Saint-Gobain март 2018 | **Norbond** и **Saint-Gobain** являются торговыми марками Saint-Gobain.