

ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ ЛЕНТА ДЛЯ СТРУКТУРНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Доступна в большом разнообразии размеров.
- Специально разработана для фиксации толщины конструкционного герметизирующего шва при вертикальном и наклонном структурном остеклении.
- Высокая степень сцепления со стеклом, алюминием и сталью.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

ОПИСАНИЕ

SGT 9200 – это эластичная герметизирующая лента с закрытой структурой пор на основе ПВХ, применяемая в структурном остеклении.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Разработана специально для использования в качестве дистанционной прокладки при структурном остеклении. Информация о проекте, а также тесты на адгезию/совместимость всех структурных элементов должны быть рассмотрены специалистами компании Tremco illbruck. Перед началом работ необходимо предоставить специалистам компании чертежи и образцы.

ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ


Лента SGT 9200 не предназначена для использования в качестве основного уплотнителя в системах традиционного остекления; также не предназначена для склеивания элементов системы структурного остекления.

ЦВЕТ

Черный

УПАКОВКА

Лента SGT 9200 доступна в большом разнообразии размеров с односторонним либо двусторонним самоклеющимся адгезионным слоем. Адгезионный слой покрыт защитной съемной лентой.

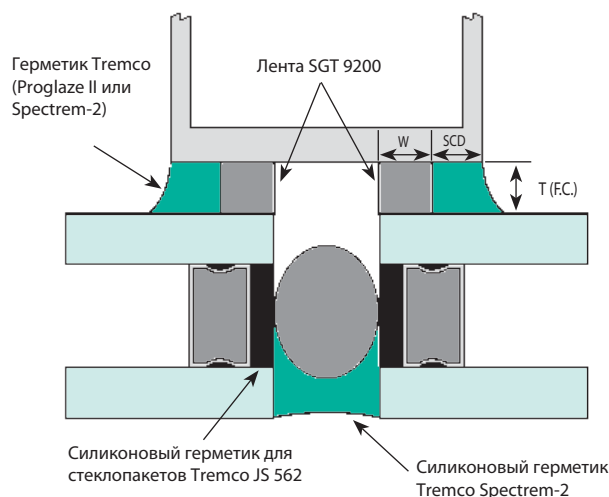

T	= толщина герметика/ленты не менее 6 мм
F.C.	= лицевой зазор не менее 6 мм
SCD	= глубина сцепления герметика не менее 6 мм
W	= ширина ленты

ПОСТАВКИ

Прямые поставки от производителя или дистрибьютора (контактная информация на обратной стороне).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СОСТАВ

Герметизирующая лента высокой плотности с закрытой структурой пор на основе ПВХ.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

(типичные показатели)

ВЯЗКОСТЬ

(при температуре +25°C, вискозиметр Брукфилд, валик 3, скорость 50)
240 – 360 сантипуаз

ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ПЛОТНОСТЬ

0.83

ТОЧКА ВСПЫШКИ

Ниже минус 20 °C

Таблица размеров (мм) и количество метров в коробке

Толщина	Ширина								
	6	8	9	10	13	16	19	23	25
3	750	-	-	465	360	-	-	-	180
5	600	456	-	372	280	-	-	-	-
6	500	380	-	310	240	200	170	140	120
7	-	342	-	279	216	-	-	-	-
8	-	304	-	248	192	-	136	-	-
9	-	-	238	-	168	140	-	-	-
10	-	-	-	186	144	-	-	-	-

SGT 9200

Tremco illbruck International GmbH
Von-der-Wettern Str. 27
51149 Köln, Germany
Tel.: +49 (0) 2203/57550-0
Fax: +49 (0) 2203/57550-90
www.tremco-illbruck.com

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

(типичные показатели)

ПЛОТНОСТЬ (ASTM D1667)
320-350 кг/м³

ТВЕРДОСТЬ ПО ШОРУ
65-80

ПРОЧНОСТЬ НА РАСТЯЖЕНИЕ (DIN 53571)
>1.0 МПа

СИЛА ДЛЯ СЖАТИЯ – 10%
(ASTM D1667)
0 сек. 80-310 КПа
60 сек. 40-160 КПа

ПРЕДЕЛЬНОЕ УДЛИНЕНИЕ (DIN 53571)
>160%

ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ
0.052 Вт/мК

ТЕМПЕРАТУРА ПРИМЕНЕНИЯ
От +4°C до +50°C

ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ
От -30°C до +80°C

РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

- Для наилучшей адгезии склеиваемые поверхности необходимо обработать специальным растворителем. Не опускайте высыхания растворителя, а сразу же после нанесения уберите его чистой сухой тканью.

НАНЕСЕНИЕ

- Наносить ленту следует с особой осторожностью и аккуратностью, поскольку после нанесения ее сложно поправить или снять.
- В структурном остеклении минимальная стандартная конфигурация соединений – 6мм x 6мм. Для точного расчета размеров обращайтесь к специалистам компании-производителя Tremco illbruck. В некоторых проектах по традиционному остеклению может применяться лента меньшей толщины.
- Ширина ленты не должна быть меньше ее толщины; минимальная ширина – 6мм.

Примечание: В зависимости от вида работ используется лента SGT 9200 с односторонним либо двусторонним самоклеющимся адгезионным слоем. Лента не используется в качестве временного крепёжного элемента.

ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

Очистку поверхностей можно производить с помощью метилэтилкетона (МЕК) или изопропанола (IPA).

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Перед использованием внимательно прочтите рекомендации по мерам предосторожности.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в темном сухом месте при температуре не выше +27°C.

СРОК ХРАНЕНИЯ

При соблюдении условий хранения срок хранения в закрытой заводской упаковке – 12 месяцев.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Группа опытных менеджеров по работе с клиентами компании Tremco illbruck предоставляет помощь при выборе продукции, а также консультацию по техническим характеристикам.

ГАРАНТИЯ

Вся продукция Tremco illbruck производится исключительно в соответствии со стандартами качества. В случае если продукт был использован с соблюдением всех рекомендаций компании, но оказался некачественным, компания обязуется бесплатно заменить этот продукт. Компания не несет ответственности за информацию, предоставленную в данном проспекте, тем не менее компания считает, что все изложенные материалы являются корректными.

В соответствии с политикой постоянного развития и улучшения качества продукции компания Tremco illbruck оставляет за собой право изменять технические характеристики продукции без предварительного уведомления.