

Parasilico NS

1/2

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

PARASILICO NS это низкомолекулярный силиконовый герметик нейтрального отверждения широкого применения, который не оставляет следов на натуральном камне, мраморе и др.

PARASILICO NS имеет высокую стойкость к перепадам низких и высоких температур (от -50°C до +150°C)

ПРИМЕНЕНИЕ

PARASILICO NS имеет отличную адгезию без применения грунтовки к большинству материалов, использующихся в строительстве и машиностроении к таким как стекло, алюминий, сталь, ABS-пластик, нержавеющая сталь, анодированная сталь и др.

PARASILICO NS подходит для применения в помещениях с повышенной влажностью, в таких как ванные комнаты.

РАЗМЕРЫ ШВОВ

Ширина шва	Глубина шва	Допуск
3-4 мм	4-5 мм	± 1 мм
6 мм	6 мм	± 1 мм
8 мм	6 мм	± 1 мм
10 мм	6-8 мм	± 2 мм
15 мм	10 мм	± 2 мм
20 мм	10-12 мм	± 2 мм
25 мм	15 мм	± 3 мм

ТЕМПЕРАТУРА ПЕРЕРАБОТКИ

В пределах от +5°C до +40°C.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

Все поверхности должны быть сухими, очищенными, без пыли и обезжирены. При необходимости удалить жир при помощи **Parasilico Cleaner**, МЕК (метил-этил-кетон растворитель), этанола или иного спирта. При необходимости использовать грунтовку. Рекомендуется нанести пробный образец для определения совместимости продуктов.

ГРУНТОВКИ

		Цвет	Время образования пленки (примерно)
Пористые поверхности	DL 783	прозрачный	60 мин.
Непористые поверхности	Primer DL 435.10	прозрачный	30 мин.

ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ

При необходимости с помощью **DL100** или ручным инструментом.

ОЧИСТКА

До отверждения:

- а) инструменты: уайт-спиритом или другим растворителем
- б) поверхности: при помощи **Parasilico Cleaner**

После отверждения:

Механическим путем или при помощи **Parasilico Cleaner**.

РЕМОНТ ПОВЕРХНОСТИ

При помощи того же продукта.

ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА

Черный, белый, прозрачный, багама-бежевый, серый RAL 7004, серый антрацит RAL 7016, пепельно-серый RAL 7037.

Другие цвета доступны по запросу (партия, кратная 75 катушам).

СРОК ХРАНЕНИЯ

Минимум 12 месяцев в оригинальной упаковке в прохладном и сухом месте при температуре от +5°C до +25°C.

УПАКОВКА

25 картриджей по 310 мл в коробке, 48 коробок на паллете

25 алюминиевых туб по 400 мл в коробке, 48 коробок на паллете

20 алюминиевых туб по 600 мл в коробке, 45 коробок на паллете

ОГРАНИЧЕНИЯ

Использовать в хорошо вентилируемых помещениях. Не допускать термического, механического или химического воздействия до полного отверждения. Необходима хорошая вентиляция при применении и при отверждении продукта.

- Для приклеивания зеркал идеально подходит: **Miroseal**.
- На полиакрилате и поликарбонате просьба использовать **Parasilico PL**.
- При структурном остеклении конструкций просьба обратиться в департамент технической службы.

Parasilico NS

2/2

- Для окрашиваемой поверхности герметика применять **Parasilico VP**
- Для применения в сантехнических помещениях рекомендуется **Parasilico Sanitary -N**.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Паспорт безопасности продукции предоставляется по требованию.

СПОСОБ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

При помощи пистолета (механического или пневматического). Форма шва является важной особенностью при герметизации. Избегать тонких слоев.




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Не отвержденный герметик

Тип герметика	Полисилоксаны
Система отверждения	Вулканизация при поглощении влаги из воздуха
Время формирования пленки (при 23°C и 50% R.H.)	Прозрачный: 12 мин. Цветной: 20 мин
Скорость вулканизации (при 23°C и 50% R.H.)	1-2 мм / 24 часа
Плотность (ISO 1183)	Прозрачный: 1.01 г/мл. Цветной: 1.22 г/мл

Отвержденный герметик

Твердость по Shore A (ISO 868)	Прозрачный (FC): 20. Цветной: 25
Эластичность (ISO 7389)	> 90 %
Максимальная допустимая деформация	20 %
Модуль при 100% деформации (ISO 8340)	Прозр.: 0,37 Н/мм ² . Цветной: 0.40 Н/мм ²
Деформация на разрыв (ISO 8339)	Прозр.: 140 %. Цветной: 150 %
Температурная стойкость	От -50°C до +150°C

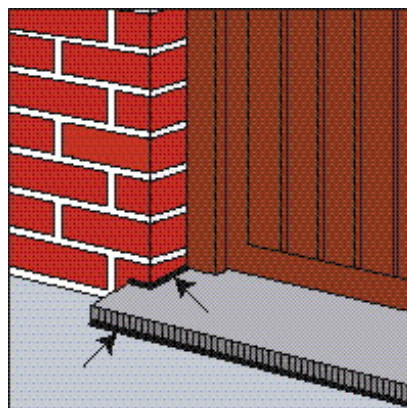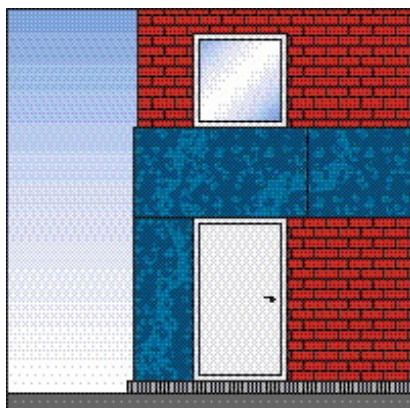

082014

Вышеприведенные данные соответствуют последним лабораторным исследованиям. Технические характеристики могут дополняться или изменяться. Мы не несем ответственность за полноту предоставленной информации. Перед использованием необходимо убедиться, что данный продукт подходит для данной определенной цели. Поэтому необходимо проводить предварительное тестирование продукта. Наши общие условия продажи действительны.