

ВАЖНОЕ
ПРЕИМУЩЕСТВО

NORBOND 

СЕРИЯ ЛЕНТ V2800


Адгезия поперечного сдвига с утяжелением

Колесо - ключевой компонент в безопасной и эффективной транспортировке. Правильная балансировка колеса и обода имеют решающее значение.

Самым популярным способом крепления утяжелителей к колесному ободу являются надёжные, эффективные двусторонние вспененные клеевые ленты.

Адгезия поперечного сдвига определяет уровень сцепления утяжеления с ободом с боковым напряжением. Адгезия поперечного сдвига демонстрирует усилие, которое необходимо совершить для отрыва груза с поверхности обода, с измерением максимальной силы для отрыва.

В случае крепления утяжелителей крайне важно обеспечить надёжную адгезию клеевой ленты к современным покрытиям и краскам на ободе. Прочность сцепления определяется сочетанием клея и вспененной основы (общей химической формулой состава).

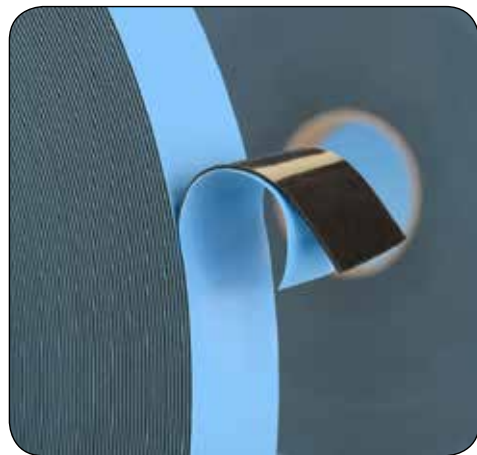


СВОЙСТВА

- Полиуретановая вспененная основа в сочетании с высокоэффективным акриловым клеем с обеих сторон.
- Одобрено отраслевым производителем комплексного оборудования уже более чем 25 лет
- Разработано, с целью обеспечения эффективной прочности на сдвиг и перекус


SAINT-GOBAIN

Norbond® V2800 в сравнении со вспененными ПУ лентами

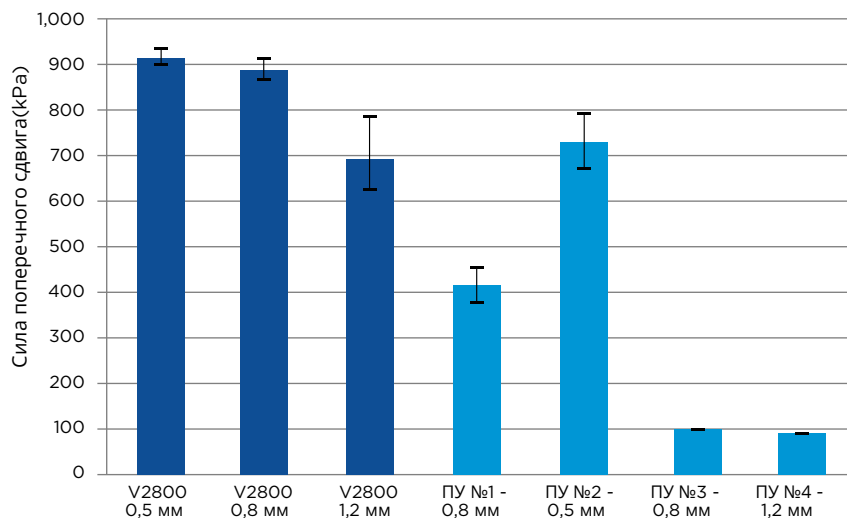

Методология тестирования

- сделано по методологии компании Renault № 31-08-029-A
- используем оборудование для динамического сдвига
- приклеиваем на обод утяжелитель весом 2,5 гр
- тянем утяжелитель со скоростью 10мм в минуту
- замеряем усилие, необходимое для отделения утяжелителя с обода

Результаты

- Лента **Norbond V2800** намного опережает все ПУ вспененные ленты в данном тестировании.
- Более тонкие ленты эффективнее из-за меньшего удлинения и более высокой прочности на сдвиг.
- Близкая конкурентная лента (примерной толщины) имеет на 20% меньше адгезионную прочность, чем лента **Saint-Gobain® Norbond V2800** с толщиной 0,50мм
- Некоторые конкурентные ПУ отвалились даже при усилии в **100 kPa** при тестировании.



Performance Plastics - Tape Solutions

North America | South America | Europe | Asia

Авторизованный дистрибьютор в России и СНГ
ООО "Джифлекс" www.gflex.ru



ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Пользователь несет ответственность за правильное применение и безопасность продукции Saint-Gobain во всех видах его использования по назначению, а также за соответствие используемых материалов всем применимым нормативным требованиям. Saint-Gobain не несет ответственности за любые сбои в работе продукта, которые происходят из-за неправильного использования материалов, которые он предоставляет, возникающих в результате проектирования, изготовления или применения продуктов, в которые включены материалы. **ГАРАНТИЯ:** В течение 6 месяцев компания Saint-Gobain гарантирует отсутствие дефектов производства данного изделия. Единственным обязательством гарантии на продукт будет замена любой части, при доказании дефекта, или, на наш выбор, возврат закупочной цены. SAINT-GOBAIN ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ВСЕХ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ КОММЕРЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ И ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ.

Макет #1244 | © Saint-Gobain ноябрь 2017 | **Norbond** и **Saint-Gobain** являются торговыми марками Saint-Gobain.