


ROOF & FACADE *Elastic*

гибридный герметик, КРЫША И ФАСАД

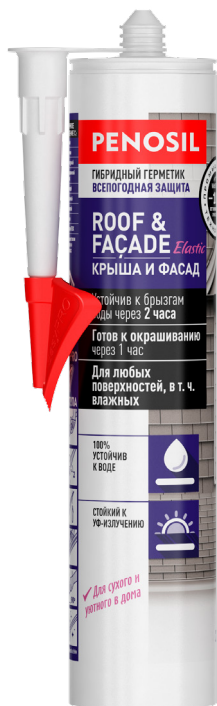

## УСТОЙЧИВ К БРЫЗГАМ ВОДЫ ЧЕРЕЗ 2 ЧАСА

Быстротвердеющий гибридный силиконовый герметик «Roof & Facade» обеспечивает отличное сцепление с поверхностью уже через 2 часа после нанесения, гарантируя полную защиту от атмосферных воздействий. Дождь не повлияет на эффективность герметика, который сохранит прочность, адгезивные свойства и эластичность в течение многих лет.

## ГОТОВ К ОКРАШИВАНИЮ ЧЕРЕЗ 1 ЧАС

Гибридный герметик «Roof & Facade» готов к окрашиванию с помощью аэрозольной краски сразу же после его нанесения или через час, если используется валик или кисть. С герметиком «Roof & Facade» вы можете использовать практически любой тип краски и существенно экономить время.

## ДЛЯ ЛЮБЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ, ДАЖЕ ВЛАЖНЫХ

Клеящая способность гибридного герметика «Roof & Facade» распространяется практически на любой материал, используемый в строительстве. Не стоит беспокоиться, если вы работаете с влажной поверхностью, поскольку это никак не отразится на качестве склеивания. Однако не следует наносить герметик во время дождя или на поверхности, покрытые водой.

## 100% УСТОЙЧИВ К ВОДЕ

После завершения процесса полимеризации гибридный герметик «Roof & Facade» гарантирует 100-процентную гидроизоляцию. Благодаря стабильности шва обеспечивается защита от проникновения воды даже в самых экстремальных условиях: в диапазоне температур от -40 °C до +80 °C, во время ливней или под водой.

## СТОЙКИЙ К УФ-ИЗЛУЧЕНИЮ\*

Гибридный герметик «Roof & Facade» остается гибким и сохраняет свои свойства даже под воздействием солнечных лучей.

\* - не относится к герметику прозрачного цвета

ОСОБЕННОСТИ ГИБРИДНОГО ГЕРМЕТИКА «ROOF & FACADE *Elastic*»

- Сохраняет эффективность в любых погодных условиях: не замерзает; при жаркой, холодной или влажной погоде.
- Очень высокая эластичность с возможностью деформации  $\pm 25\%$  (класс 25LM)\*.
- Экологически безопасный.
- Окрашивается.
- Обеспечивает высокую степень адгезии, даже на пористых поверхностях.
- Обладает высокой эластичностью и исключительными механическими качествами, как и любой силикон.
- Не вызывает коррозию

\* - цветной.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| ХАРАКТЕРИСТИКА                              | ЕДИНИЦЫ           | ЗНАЧЕНИЕ           |                    |
|---------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
|                                             |                   | цветной            | прозрачный         |
| Основа / Связующее                          |                   | гибридный герметик | гибридный герметик |
| Консистенция / Внешний вид                  | г/мл              | безусадочная паста | безусадочная паста |
| Плотность                                   | минута            | 1,44               | 1,04               |
| Время образования пленки                    | мм/24 ч           | 50-70              | 15-30              |
| Скорость отверждения                        | %                 | 3-4                | 2-3                |
| Усадка после отверждения                    | мм                | $\leq 10$          | <45                |
| Соппротивление стеканию                     | °C                | 0                  | 0                  |
| Температура применения                      | °C                | от +5 до +40       | от +5 до +40       |
| Температурная устойчивость                  | %                 | от -40 до +80      | от -40 до +90      |
| Подвижность в шве                           | %                 | $\pm 25$           |                    |
| Эластичная декомпрессия                     | месяцев           | >70                |                    |
| Срок хранения                               |                   | 12                 | 12                 |
| Твердость, по Шору А (ISO 868)              |                   | прибл. 23          | 35                 |
| <b>Шов размером 12x12x50 мм (ISO 8339):</b> |                   |                    |                    |
| Модуль упругости при удлинении на 100%      | Н/мм <sup>2</sup> | 0,32               |                    |
| Прочность на разрыв                         | Н/мм <sup>2</sup> | 0,6                | 0,55               |
| Удлинение до разрыва                        | %                 | 425                | 75                 |

\* – Приведенные параметры получены при температуре 23 °C и относительной влажности воздуха 50%.



F-EXT-INT-CC: CLASS 25LM (цветной)  
F-INT (прозрачный)

Декларация характеристик качества (DoP) доступна на сайте [penosil.com](http://penosil.com) и [penosil.ru](http://penosil.ru).

## ЦВЕТ



## УПАКОВКА

Карtridge объемом 290 мл,  
12 шт. в коробке.

## СРОК ГОДНОСТИ

12 месяцев в случае хранения в оригинальной невскрытой упаковке в сухом защищенном от солнца месте при температуре от +5 °C до +25 °C. Срок годности указан на упаковке.



# PENOSIL

ВСЕПОГОДНАЯ ЗАЩИТА

## ROOF & FACADE *Elastic*

гибридный герметик, КРЫША И ФАСАД

### ТИПОВЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Герметизация и защита от атмосферных воздействий дымоходов, труб, швов между металлическими и бетонными поверхностями, стыков водосточных желобов, фасадных расширительных швов, наружных оконных и дверных рам. Герметизация всех типов воздухо непроницаемых швов как внутренних, так и наружных.

### НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СО СЛЕДУЮЩИМИ МАТЕРИАЛАМИ

Не следует использовать «Roof & Facade» в качестве герметика для стеклопакетов, на битумных поверхностях или строительных материалах, которые могут выделять масло, пластификаторы или растворители (например, натуральный или синтетический каучук, хлоропрен, этилен-пропиленовый каучук или гибкий ПВХ). Не обеспечивает адгезию к полиэтилену (ПЭ), полипропилену (ПП) и ПТФЭ (Teflon®). Ввиду того, что существует огромное множество различных субстратов, рекомендуем предварительно произвести проверку совместимости.

### СОВЕТЫ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Соединяемые поверхности должны быть сухими и очищенными от остатков лака, пыли, жира и растворителя. Поверхности могут быть влажными, но не мокрыми. Не следует выполнять работы во время дождя. Окрашиваемые поверхности должны быть полностью подготовленными и неповрежденными. Гибридный герметик «Roof & Facade» подходит для

### ОТЛИЧНОЕ СЦЕПЛЕНИЕ С:

БЕТОНОМ

КИРПИЧОМ

ШТУКАТУРКОЙ

ОЦИНКОВАННОЙ ЖЕЗЬЮ

ЧЕРЕПИЦЕЙ

ДРЕВЕСИНОЙ

КЕРАМИКОЙ

СТЕКЛОМ

ЖЕСТКИМ ПВХ

БОЛЬШИНСТВОМ МЕТАЛЛОВ И ПЛАСТМАСС

использования со многими строительными материалами, но предварительно рекомендуется провести испытание на совместимость. После окончания подготовки нанести герметик с использованием подходящего пистолета, удаляя незатвердевшие остатки с помощью специального растворителя. Для удаления затвердевших остатков использовать скребок.

EasyPRO



SPATULA



Минимальный срок службы 10 лет. Это означает, что продукт:

- надежный;
- устойчивый и долговечный;
- имеет неизменные свойства: сохраняет эластичность, устойчивый к воде и УФ-излучению, морозостойчив и не подвержен растрескиванию.

Это также означает:

- ЭКОНОМИЮ. Необходимость ремонта зон, обработанных герметиком, не требуется, что позволяет экономить время и средства на ремонтные работы.
- ПОМОЩЬ В ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. Увеличение срока эксплуатации материалов и сокращение отходов уменьшает загрязнение окружающей среды.

### Профессиональные технологии для уютного дома

В течение более чем 40 лет высокоэффективная продукция марки PENOSIL используются в самых сложных условиях, таких как герметизация высотных зданий, а также в высокотехнологичных отраслях, таких как авиация, ядерная энергетика, производство солнечных панелей, железнодорожная, автомобильная и судостроительная отрасли. В чем причина такой популярности?

- 100%-ная водостойкость
- исключительно надежная адгезия
- гарантированно быстрое отверждение
- имеет высокую эластичность
- простота нанесения
- долговечность и прочность

Благодаря решениям PENOSIL EASYPRO высокие технологии герметизации стали доступны для применения в быту, а для потребителей по всему миру пришло время воспользоваться преимуществами использования этих высококачественных уплотнительных материалов. Ведь PENOSIL – это самые передовые стандарты качества, это внимание к мельчайшим деталям. Мы хотим согреть дома и сделать их более безопасными, и мы считаем, что поставляемые нами материалы ЯВЛЯЮТСЯ ЛУЧШИМИ из доступных решений.

Для получения дополнительной технической информации посетите веб-сайт:

[penosil.com](http://penosil.com) и [penosil.ru](http://penosil.ru)

PENOSIL - это зарегистрированный товарный знак компании Krimelte OÜ, являющейся частью группы компаний Wolf Group.