

СЕРИЯ Z2000

Двусторонняя клеевая лента для автомобильной промышленности


Серия **Saint-Gobain® Norbond® Z2000** представляет собой высокоэффективные надежные двусторонние клеевые ленты с акриловым покрытием, обладающим уникальными вязкоэластичными и адгезионными свойствами. Z2000 характеризуется краткосрочной адгезией и отличной адгезией к автомобильным лакокрасочным системам, а также к пластикам средней поверхностной энергии (MSE), таким как ABS и ASA.

Norbond Z2000 обладает следующими особенностями:

- Специально разработанное вспененное основание ленты устойчивое к длительным нагрузкам.
- Устойчивость к атмосферным воздействиям (УФ и высокая температура)
- Улучшенная краткосрочная адгезия
- Отличная адгезия к различным автомобильным лакокрасочным системам
- Выдерживает длительные нагрузки при повышенных температурах
- Поглощает удары и давление

Доступные размеры

- Стандартная толщина: 0.76 мм, 1.14 мм и 1.52 мм
- Размер мастер-роллов: 800 мм × 33 м

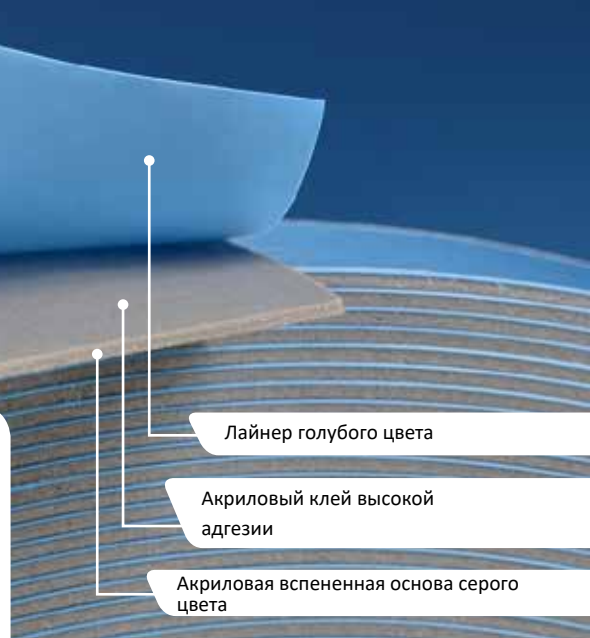


ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- боковые молдинги кузовов (BSM)
- облицовка
- отделка окон
- накладки на колесные арки
- молдинги на крышах

Norbond Z2000 Свойства

Тесты проводились на основании стандартных тестовых процедур. Представленные значения являются средними значениями и не должны использоваться для составления спецификаций.



	Толщина	90° Прочность на отслаивание ¹ автомобильные крашенные панели			90° прочность на отслаивание ¹ ABS - без грунтовок	90° прочность на отслаивание ¹ ABS - с загрунтованный	Статический сдвиг ²	Температура эксплуатации
	без лайнера	20 минутная выдержка	72 часа выдержки	Состаренное покрытие	72 часа выдержки	72 часа выдержки	крашенная панель (80 °C)	
	мм	N/см	N/см	N/см	N/см	N/см	500 гр	
Z2008	0.76	26	29	29	27	28	пройден и превышает	-35°C до 93°C
Z2011	1.14	33	39	42	38	39	пройден и превышает	-35°C до 93°C
Z2015	1.52	39	44	42	42	—	пройден и превышает	-35°C до 93°C

Примечание: значения являются средними по фактическим данным испытаний, выполненных на выборочных образцах материала, поэтому и результаты могут отличаться. Материалы были выбраны случайным образом из остатков. Все испытания проводились при комнатной температуре, если только не было отмечено использование одного и того же метода для всех условий.

1. на основании ISO8510-1

2. 7 дней (минимум). Образцы 25мм × 25мм

Important Instructions

Производитель ленты Saint-Gobain не имеет возможности контролировать применение каждой ленты, поэтому мы рекомендуем тестировать ленту перед каждым ее применением. Поверхность перед нанесением ленты должна быть чистой, обезжиренной и сухой. Для очистки используйте раствор изопропилового спирта.

Для получения должного контакта ленты с поверхностью, рекомендуем прижимать ленту с давлением 15 psi (103 kPa). Температура нанесения ленты составляет от 16°C до 52°C. Не рекомендуется использовать ленты при температуре ниже 16°C, т.к. клей на ленте не будет мягким, что повлияет на качество адгезии.

Рекомендуемая температура эксплуатации от -35°C до 93°C.

Со временем адгезия между основанием и самой лентой улучшается, обычно максимальная адгезия достигается через 72 часа после нанесения. Нагрев ленты до 40°C увеличивает скорость адгезии.

Срок годности

12 месяцев с даты продажи, при условии хранения в оригинальной упаковке при температуре до 21°C и относительной влажности воздуха 50%.



Нужно больше адгезии? Используйте специальные праймеры Norbond.

Праймеры Norbond предназначены для работы с акриловыми, самоклеющимися адгезионными системами (например, клеевые ленты Z2000). Norbond улучшает сцепление с основаниями, которые сопротивляются адгезии. Праймер используется для моментального крепления и, как правило, улучшает чувствительные к давлению акриловые клеевые системы. Это повышает адгезию к неровным и криволинейным поверхностям. Ассортимент праймеров отличается и определяется основанием для крепления.

SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain Tape Solutions

North America | South America | Europe | Asia

Авторизованный дистрибьютор в России и СНГ -
ООО "Джифлекс" www.gflex.ru

GFLEX

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Пользователь несет ответственность за правильное применение и безопасность продукции Saint-Gobain во всех видах его использования по назначению, а также за соответствие используемых материалов всем применимым нормативным требованиям. Saint-Gobain не несет ответственности за любые сбои в работе продукта, которые происходят из-за неправильного использования материалов, которые он предоставляет, возникающих в результате проектирования, изготовления или применения продуктов, в которые включены материалы.

ГАРАНТИЯ : В течение 6 месяцев компания Saint-Gobain гарантирует отсутствие дефектов производства данного изделия. Единственным обязательством гарантии на продукт будет замена любой части, при доказании дефекта, или, на наш выбор, возврат закупочной цены. SAINT-GOBAIN ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ВСЕХ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ КОММЕРЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ И ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ.

Макет #1141 | © Saint-Gobain февраль 2019 | Norbond и Saint-Gobain являются торговыми марками Saint-Gobain.