


VITO-GLAZINGMOUNT 400

для строительства фасадов



Самоклеющийся вспененный полиуретан для применения в сфере структурного остекления фасадов в качестве дистанционного элемента

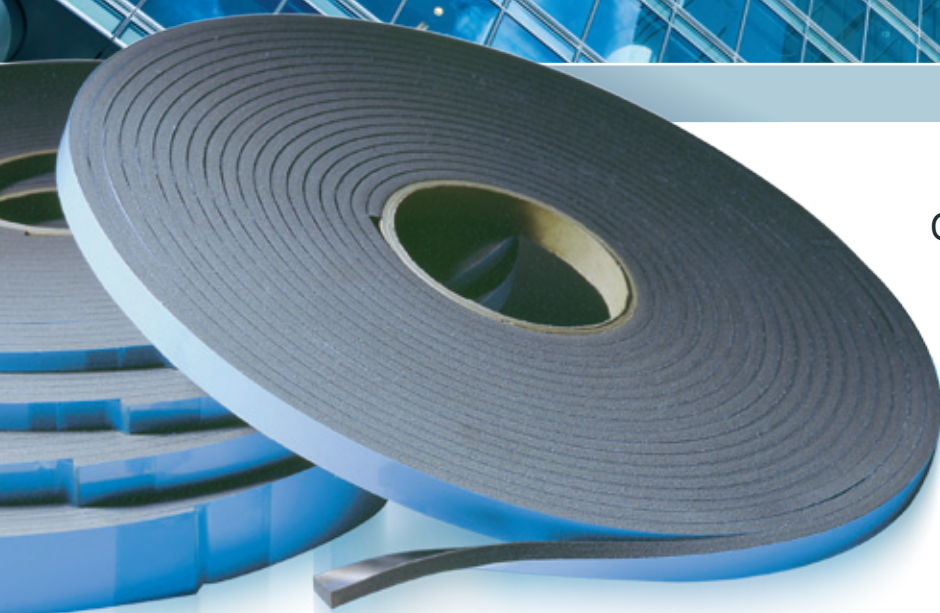

Самоклеющиеся продукты

Информация о продукте VITO GLAZINGMOUNT 400


VITO GLAZINGMOUNT 400 производится из вспененного полиуретана высокой плотности, с обеих сторон оснащенным высокоэффективным клеем на акрилатной основе. Ленты двусторонне самоклеящиеся.

Продукт находит свое применение, прежде всего, как дистанционный элемент при склеиваниях в области конструкций фасадов (Structural Glazing-Systeme: системы структурного застекления целльно-стекольных фасадов).

Клейкая лента VITO GLAZINGMOUNT 400 применяется также при строительстве фасадов, окон, зимних садов, павильонов, залов, а также с успехом используется в других сферах применения в качестве прокладки и анти-вибратора.

Благодаря применению высококачественных клеев, достигаются очень хорошие показатели прочности на сдвиг на стекле, стали и на анодированном алюминии. Лента отличается очень хорошей стойкостью к атмосферным воздействиям и УФ – излучению. Имея величину κ (теплопроводность согласно норме DIN 52612), равную 0,08 В/м·К, лента VITO Glazingmount 400, в значительной степени, способствует высокой теплоизоляции. Имеются результаты испытаний ленты VITO Glazingmount 400 на совместимость с различными силиконами, которые мы можем предоставить по запросу. Продукт успешно прошел испытание в Институте для Оконной Техники в г. Розенхайме (Institut für Fenstertechnik, Rosenheim) (Акт проверки № 507 20370 от 20.08.1998).

Типичный пример конструкции структурного остекления: (возможны отличия, в зависимости от различных систем).

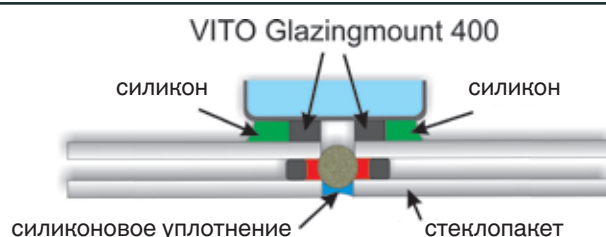

Формы поставок	ширина в мм	длина в м	количество рулонов на заказ
VITO Glazingmount 400	6		50
цвет: антрацит – двусторонне клеющаяся	9		36
защитное покрытие: ПЭ-пленка, голубая	12	15 или	25
толщина: 3,2 / 4,8 / 6,4 и 8,0 мм	15	10 м	20
	19		17
	25		13

Продукты имеются также в вариантах: односторонне клеющиеся и в форме штампованных частей.
VITO GLAZINGMOUNT 350 имеет более низкую плотность и поставляется толщиной 9,5 мм.

Лента VITO Glazingmount 400 была разработана для применения в качестве дистанционного элемента или прокладки. Ее хорошие клеющие свойства не должны склонять к ее использованию как постоянной системы закрепления или к уменьшению количества силикона, установленного производителем. Сведения о технических данных соответствуют средним данным в процессе нашего производства в день печати. Они не представляют собой технические данные, и не служат гарантией каких-то определенных качеств продукта и цели его применения. Мы рекомендуем проведение собственных испытаний.