

STOPAQ®

системы
герметизации

2100 AQUASTOP

NEN-EN-ISO 9001



ГЕРМЕТИЗИРУЮЩИЙ СОСТАВ

Герметизация входов ниже уровня грунтовых вод
Уплотнение вводов сквозь стену изнутри
нескольких труб и кабелей от протечек

ОСОБЕННОСТИ

- Адгезия к мокрой и сухой поверхности
- Быстрое и простое применение
- Непроницаем для воды и газа
- Долгосрочная защита подземных вводов коммуникаций, не стареет




STOPAQ®

Самовосстановление коррозии профилактика & системы герметизации
A SEALFORLIFE COMPANY

Manufacturer:
STOPAQ B.V.

Client services and contact:

STOPAQ B.V.
Gasselterstraat 20
9503 JB Stadskanaal
The Netherlands
T +31 (0)599 696 170
T +31 (0)599 696 177
I www.stopaq.com
E info@stopaq.com

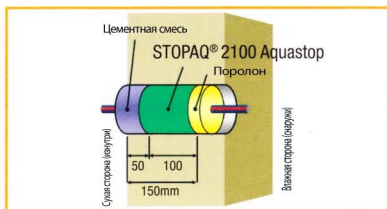


STOPAQ® 2100 AQUASTOP WATERPLUG SYSTEM:
Поддержка: Поролон
STOPAQ® 2100 Aquastop (100 mm)
Цементная смесь (50 mm)



Перед нанесением подогреть картриджи до 30° C



Канальные отверстия очистить с помощью щетки и чистящей салфетки. Очистка воды не обязательна, поскольку STOPAQ® 2100 Aquastop имеет хорошую адгезию к мокрой и сухой поверхности.

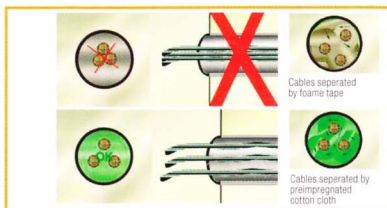

Для разделения кабелей друг от друга в качестве подходящего барьера необходимо использовать ленту или хлопчатобумажную ткань.



Убедитесь, что барьер находится внутри отверстия на глубине не менее 150 мм



Приподнимите кабели и начинайте заполнение отверстия герметиком STOPAQ® 2100 Aquastop из пистолета вокруг кабелей с использованием гибкого сопла так, чтобы заполнить 100 мм отверстия. Избегать воздушных пробок. Заполнение производить от задней стенки канала фронтальной.



Применить STOPAQ® 2100 Aquastop до 50 мм от передней части канала.



При применении во влажной среде например, водоемах использовать STOPAQ® Раствор WR. на цокольной стороне.



Очистите оставшиеся 50 мм воздуховода перед применением раствора WR. Смешайте необходимое количество раствора с водой до консистенции пластичной массы.



Чтобы проверить раствор на пластичность, его необходимо скатать в шар при этом он должен разваливаться



Нанесите раствор в остальные 50 мм глубины канала. Начинать нужно с нижней части между кабелями.



Сглаживания поверхность раствора при помощи шпателя и небольшого количества воды

Соединение подходит для герметизации стен, труб или кабельных вводов, а также герметизации пустот, от газов, влаги, стоячей водой и защищает от протечек подземных вод.

ОСОБЕННОСТИ

- Требуется минимальной подготовки поверхности
- Сцепление на мокрой и сухой поверхности
- Быстро и легко наносится
- Можно использовать при давлении воды в 0,3 бара на грунт
- непроницаемый для воды и газа
- 2100 Aquastop нетоксичен и экологически чист
- Неограниченный срок хранения

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Не требует специальных инструментов
- Отсутствие отходов - многоразовое использование
- Немедленное уплотнение
- Обеспечивает постоянную и оптимальную безопасность
- Настройка положения труб и кабелей
- Экологически чистый материал
- Возможность добавления и удаления кабелей в проходное отверстие ввода коммуникаций

Для получения дополнительной информации обратитесь в офис продаж по тел: **+7 (495) 665-29-05**
а так же на сайт: **WWW.GFLEX.RU**

EUROPE - AUSTRALIA - MIDDLE EAST - INDIA - CHINA - MEXICO - USA - CANADA - RUSSIA

