




ЭФФЕКТИВНАЯ ОГНЕЗАЩИТА

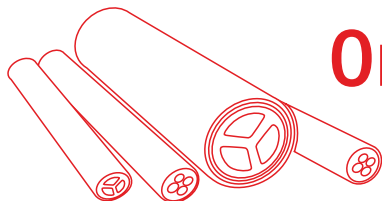

Огнезащита кабеля и кабельных линий

ОГРАКС-Л1



Область применения

Применяются для огнезащиты электрических кабелей одиночных и пучков кабелей с целью улучшения их характеристик по огнестойкости и пределам распространения горения вдоль кабельных трасс. Предназначен для эксплуатации при относительной влажности до 100% и температуре от -50°C до +60°C.

Описание огнезащитного материала

Огнезащитный терморасширяющийся (вспучивающийся) материал на основе каучука и минеральных наполнителей, нанесенных на подложку из стеклоткани.

Покрытие не токсично, не выделяет вредных веществ при нагревании, не образуют токсичных соединений в присутствии других веществ и факторов.

Выпускается в виде лент различной ширины.

Поставляется в картонных коробках или полиэтиленовых мешках.

Материал полностью готов к применению.

Технология нанесения

- Материал наматывается на поверхность огнезащитным покрытием наружу с перекрытием стыков не менее, чем 10 мм. Начало и конец намотки закрепляются прижимными устройствами или приспособлениями.

Свойства

Цвет	чёрный
Толщина	1±0,2 мм
Максимальная ширина	1 м
Длина	10,5 м и 15,9 м
Степень расширения	не менее 1000 %
Плотность	1,0±0,2 г/см ³

Характеристики

Гарантийный срок хранения	два года со дня изготовления
Срок эксплуатации покрытия	25 лет



НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

УНИХИМТЕК

ГРУППА КОМПАНИЙ

ЗАО «Унихимтек-Огнезащита»

тел./факс: (495) 580-38-90

www.ograx.ru, e-mail: sale@ograx.ru