

СЕРИЯ V1500

Многофункциональная монтажная лента на основе ПЭ с клевым резиновым слоем, стойким к подвижкам.

Самоклеющаяся прочная лента с резиновым клеевым слоем обладает высокими адгезионными свойствами. Лента разработана для внутреннего применения, неустойчивая к УФ излучению. Лента **Norbond® V1500** протестирована по стандарту BS7449 1991 & FIRA 31; По запросу предоставляется дополнительная информация по расчету расхода ленты.

В основе ленты лежит вспененный высококачественный полиэфин. Лента обладает размерной точностью, хорошим удлинением, высокой стабильностью цвета и отличной адгезией. Размерный ряд толщины и плотности разработан для неровных, неправильных материалов сложной формы.


Резиновый клей обладает очень высокой когезионной прочностью, что обеспечивает надежную прочность сцепления и очень высокую несущую способность. Резиновый клей на основе растворителя не отслаивается, он обладает хорошей адгезией и высоким сродством с энергосберегающими поверхностям, таким как ПЭ.

Лента двусторонняя толщиной от 0,5 до 3,0 мм обычно выпускается в двух цветах: белый или черный. Клевой слой защищен силиконизированной бумагой.

Односторонние ленты доступны по запросу, при соблюдении требований минимального количества.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокая когезионная прочность с отличной прочностью сцепления и высокой несущей способностью
- ПЭ податливый в работе, эластичный и прочный
- Долговечный при длительном применении

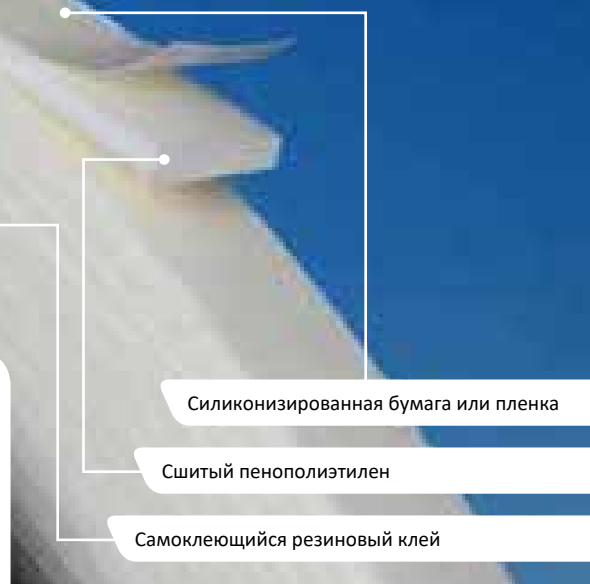

Силиконизированная бумага или пленка

Сшитый пенополиэтилен

Самоклеющийся резиновый клей



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Внутренние работы или наружные с защитой от УФ
- Применения с фиксацией высокой надежности
- Одобрено по стандарту S7449 и FIRA стандарт 31 для монтажа зеркал

Norbond V1500 - Свойства

Испытания проводятся с использованием стандартных процедур тестирования. Представленные значения являются средними значениями и не должны использоваться для составления спецификаций.

Цвет:	Белый или черный
Прокладка:	Белый/ желтый пергамент . Пленка по запросу.
Толщина:	от 0.5 до 3.0мм
Ширина ролика:	минимальная 1000мм
Вид:	ролики, большие ролики, порезанные роллы, бобины (ширина и длина оговаривается)

Свойства	Метод испытания		Значение
предел прочности, kPa	AFERA 4004	среднее	1200
удлинение при разрыве, %	AFERA 4005	среднее	270
водопоглощение, %		максимальное	1
прочность на отслаивание при t 180°C , N/см	AFERA 4001	среднее	11
динамический сдвиг, N/см ²	AFERA 4024	среднее	70
растяжение, N/см ²		среднее	70
Статическое напряжение сдвига, 5кг, в часах	AFERA 4012	минимальное	5000
Температура эксплуатации, °C		длительное	-40 до +60/70*

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ, ХРАНЕНИЕ

* Максимальная температура, при которой лента может подвергаться воздействию нагрузки менее 5 минут, при котором термическая деградация незначительная.

- Хранить в оригинальной упаковке в чистом, хорошо проветриваемом помещении; срок годности 12 месяцев.
- Для достижения максимальной адгезии обе поверхности должны быть сухими и чистыми; для очистки используйте раствор воды и изопропилового спирта в соотношении 50/50. Низкие температуры во время нанесения вызывают образование конденсата, что, в конечном итоге, сказывается на конечной прочности сцепления.
- Клей чувствительный к давлению, мы рекомендуем наносить его при температуре минимум +15C с максимальным давлением на сколько возможно (рекомендованное минимальное давление 1 Бар).

**Performance Plastics - Tape Solutions**

Северная Америка | Южная Америка | Европа | Азия

Полный список торговых партнеров
доступен на сайте solutions.saintgobain.com/contactus

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Пользователь несет ответственность за правильное применение и безопасность продукции Saint-Gobain во всех видах его использования по назначению, а также за соответствие используемых материалов всем применимым нормативным требованиям. Saint-Gobain не несет ответственности за любые сбои в работе продукта, которые происходят из-за неправильного использования материалов, которые он предоставляет, возникающих в результате проектирования, изготовления или применения продуктов, в которые включены материалы.

ГАРАНТИЯ : В течение 6 месяцев компания Saint-Gobain гарантирует отсутствие дефектов производства данного изделия. Единственным обязательством гарантии на продукт будет замена любой части, при доказании дефекта, или, на наш выбор, возврат закупочной цены. SAINT-GOBAIN ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ВСЕХ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ КОММЕРЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ И ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ.

Макет #1011 | © Saint-Gobain октябрь 2018 | **Norbond** является торговой маркой of Saint-Gobain.