



Ленты для производства окон



Ленты для производства окон

Saint-Gobain - лидер на строительном рынке по производству широкого ассортимента лент для поддержки оконных систем, включая горбыльки оконного переплета, герметизацию и сварку ПВХ реек. Уплотнительные ленты **Norseal**® являются идеальным решением для остекления и герметизации. Клеевые ленты **Norbond**® надежно склеивают рейки стеклопакетов при создании имитации оконного переплета. Специальные клеевые ленты **CHR**® подходят для изготовления виниловых оконных рам и обеспечивают высокое качество сварки в оконных швах.

Клеевые ленты для планок оконного переплета

Продукты: клеевые ленты из ПУ, акрила и ПЭ

Область применения: приклеивание горбыльков оконного переплета

Свойства: высокая прочность на растяжение, проходит и превышает тестовые значения на статический сдвиг 300ч/2кг (AFERA 5012)

Клеевые ленты **Norbond** - отличный вариант для склеивания планок оконного переплета к окнам, для имитации разделенного окна и облегченного внешнего вида. Эти ленты самоклеющиеся, благодаря акриловому клею. Они прочно прилипают к широкому спектру оснований: окрашенный металл, дерево и стекло.

Лента **Norbond A7600** имеет в основе вспененный акрил серого цвета, обладает высокой способностью к растяжению, что идеально для склеивания длинных планок, подверженных подвижкам из-за температурного расширения. Самоклеющаяся акриловая лента очень быстро приклеивается и быстро наращивает адгезионную прочность, ускоряя сборку. В ассортименте есть другие аналоги ленты белого цвета **Norbond A7400** и прозрачные - **A7200**.

Лента **Norbond V2800** имеет в основе вспененный ПУ черного цвета, легко укладывается на поверхность и обладает хорошей адгезией. Черный цвет позволяет ленте оставаться незаметной в шве, а акриловый клей гарантирует долговечную надежную адгезию.

Лента **Norbond T444** имеет в основе вспененный ПЭ черного или белого цвета с акриловым клеем с обеих сторон. Цвет делает ленту визуально невидимой, а акриловый клей гарантирует долговечную надежную адгезию.

Безопасные ленты для остекления

Продукты: вспененные ленты из ПВХ с закрытыми порами

Область применения: гражданское и коммерческое остекление окон

Свойства: одобрено ААМА 810.1 для одностороннего и двустороннего склеивания

Norseal Ленты из вспененного ПВХ идеально подходят для жилого и коммерческого остекления окон. Доступны в нескольких толщинах. ПВХ ленты выдерживают атмосферные воздействия и окисление в течение времени.

Ленты **Norseal V980** и **V990** имеют закрытые поры и высокоэффективный клей с обеих сторон для приклеивания стекла к оконной раме. Более 40 лет вспененные ленты **Norseal** применяются на оконном рынке. Обе ленты **V980** (с бумажным вкладышем) и **V990** (с вкладышем из пленки) превышают стандарт ААМА 810.1 для остекления в гражданском и коммерческом строительстве. Вспененное основание ленты из ПВХ выдерживает умеренные шовные подвижки как с большими стеклами в коммерческой недвижимости, так и с жилыми зданиями умеренной высотности, вызванными ветровой нагрузкой и термоциклированием. Эластомерная основа с закрытыми порами устойчива к проникновению воды, а акриловый клей обладает сверхпрочной адгезией к стеклу, дереву, алюминиевым и виниловым основаниям.

Norseal 2521 и **3521** огнестойкие ленты с закрытыми порами с клеем с обеих сторон. Разработаны для остекления изнутри, они также подходят, когда требуется перестановка стекла. Лента **2521** более мягкая, легко принимает нужную форму. Лента **3521** обладает повышенной герметичностью.

Виниловые сварные ленты

Продукты: ленты из ПТФЭ (политетрафторэтилен) с силиконовым клеем

Область применения: освобождение операционного сварочного шва

Свойства: работает с основаниями, эксплуатируемыми при температуре до +260°C

CHR Виниловые сварные ленты обладают стабильностью размеров и надежно стоят в шве при температуре до +260°C. Высокотемпературный силиконовый клей надежно работает 8 часов при температуре +260°C. Поверхность ленты из ПТФЭ выполняет роль антипригарной поверхности для расплавленного ПВХ, что обеспечивает высокое качество соединения рамы.

Saint-Gobain предлагает широкий ассортимент лент со стеклооснованием, покрытым ПТФЭ, для операционных сварочных швов. Толщина в диапазоне от 0.12 мм до 0.315 мм с различными характеристиками.


CLPSA 6 GX S - премиальная ламинированная строительная лента с высоким содержанием ПТФЭ, по сравнению с традиционными ПТФЭ лентами, что делает ее долговечной и высокоэффективной.

Ленты **CHR CS10**, **CS20** и **CS30** отличаются по содержанию ПТФЭ в составе, производительностью и стоимостью.

Выбираем материал

Тип ленты	Основа	Артикул	Лайнер	Цвет	Общая толщина ленты в мм	Ширина мм	Длина м	Прочность на отслаивание N/cm	Прочность на разрыв N/cm	Прочность на разрыв N/cm²	Плотность кг/м²	Сила сжатия отклонения kPa	Свойства продукта
Клеевые ленты для планок оконного переплета	Вспененный акрил	A7600	голубая пленка	серый	1.1	6 до 800	33 (букты допустимо)	34	—	572	—	—	Основание ленты серого цвета с высокой степенью растяжения; быстрая адгезия к разным основаниям; подходит для крепления деталей более 1м в длину или элементов, подверженных высокому тепловому расширению
	Вспененный ПУ	V2800	голубая пленка	черный	0.8, 1.2, 1.6, 2.3, 3.0	6 до 1360	33 до 100 (букты допустимо)	21	—	896	—	—	Черная вспененная основа легкая в укладке, высокая адгезионная прочность; применяется для крепления коротких деталей до 1м, и там, где важен красивый внешний вид
	Вспененный ПЭ	T444	голубая пленка	черный/белый	0.5, 0.8, 1, 1.5, 2.0, 3.0	6 до 1000	50, 100 (букты допустимо)	7	—	700	—	—	Высокая адгезионная прочность и прочность на разрыв; применяется для крепления коротких деталей до 1м, и там, где важен красивый внешний вид
Безопасные ленты для остекления	Вспененный ПВХ	V980	бумага	черный, серый	0.8, 1.6, 3.2, 4.8, 6.4	6 до 1360	5 до 30 в зависимости от толщины	—	—	—	240	2–8	Одобрено ААМА 810.1. Применение в гражданском и коммерческом остеклении; для швов с умеренными подвижками и тепловым и ветровым нагрузкам
		V990	голубая пленка	черный, серый, белый				—	—	—			
		2521	бумага или ПЭТ	черный, серый	3, 4.5, 6, 10, 12, 15, 20	6 до 1360	5 до 30 в зависимости от толщины	—	—	—	90–130	—	Сертификат (DIN 4102-01, 05/98). Для внутреннего остекления и в местах, где требуется перестановка стекла; допустима лента с клеем по одной стороне
		3521	бумага	черный, белый	1.5, 3, 4.5, 6, 7.5, 9, 10, 12, 15			—	—	—	100–155	10–40	
Виниловые сварные ленты	ПТФЭ ламинированная стеклоткань	CLPSA 6 GX S	желтый гофрированный лайнер	медный	0.210	6.4 до 1000	30	5.4	270	—	—	—	Премиальная основа Chemlam* с повышенной стойкостью к истиранию и толстым слоем ПТФЭ для более длительного срока службы. Высокоэффективный продукт для сварки окон
	ПТФЭ стеклоткань	CS105-2 S	желтый гофрированный лайнер	коричневый	0.175	6.4 до 1000	30	6.4	300.3	—	—	—	Высокоэффективное стеклооснование с покрытием из ПТФЭ с высоким содержанием ПТФЭ для длительного срока службы. Возможно основание толщиной 0,255 мм для максимальной долговечности
		CS106-2 S			0.195			6.3	310.3		—	—	
		CS110 S			0.3			7.4	450.4		—	—	
	ПТФЭ стеклоткань	CS205 S	желтый гофрированный лайнер	коричневый	0.165	6.4 до 1000	30	6.2	290.3	—	—	—	Типовое стеклооснование с ПТФЭ покрытием. Сочетание ЦЕНА=КАЧЕСТВО
		CS206 S			0.185			6.3	310.3		—	—	
		CS210-1 S			0.28			7.5	420.4		—	—	
	ПТФЭ стеклоткань	CS305 S	желтый гофрированный лайнер	коричневый	0.15	6.4 до 1000	30	6	330.3	—	—	—	Промышленный сорт с ПТФЭ покрытием, самый экономичный по цене
		CS310 S			0.270			7.5	520.5		—	—	
		CS314 S			0.360			7.9	660		—	—	

Применение лент в производстве окон

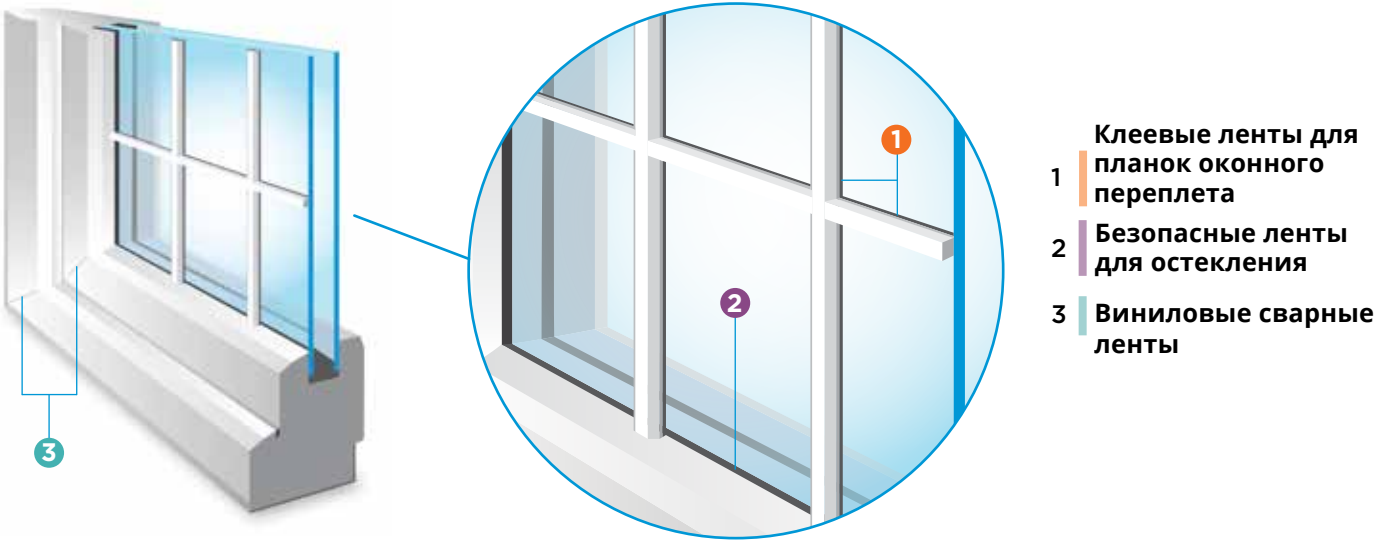

Ваш партнер в области индивидуальных клеевых решений при помощи лент

Нестандартное клеевое решение с помощью лент можно окупить во много раз, благодаря усовершенствованиям процесса и эффективности продукта. Инженеры-разработчики ленты работают над созданием экономичной, и при этом высокоэффективной ленты.

Даже при наличии разнообразия производителей промышленных лент существует только одна компания, которая может изготовить на заказ ленту с оптимальной адгезией, идеальным основанием, бесшовной интеграцией в процесс склеивания и превосходной производительностью.

Чтобы узнать больше о компании **Saint-Gobain** и материалах, позвоните нам или посетите наш сайт.

Дистрибутор в России:



ООО "Джифлекс" Авторизованный дистрибутор Saint-Gobain в России и СНГ
Россия 117405 г. Москва,
Варшавское шоссе д.170 Г
Т: +7 495 665 2905 (Мск), +7 812 309 5062 (СПб)
info@gflex.ru | www.gflex.ru

Отсканируйте для посещения сайта:



Saint-Gobain Tape Solutions

North America | South America | Europe | Asia

Авторизованный дистрибутор в России и СНГ
ООО "Джифлекс" www.gflex.ru



ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Пользователь несет ответственность за правильное применение и безопасность продукции Saint-Gobain во всех видах его использования по назначению, а также за соответствие используемых материалов всем применимым нормативным требованиям. Saint-Gobain не несет ответственности за любые сбои в работе продукта, которые происходят из-за неправильного использования материалов, которые он предоставляет, возникающих в результате проектирования, изготовления или применения продуктов, в которые включены материалы.

ГАРАНТИЯ : В течение 6 месяцев компания Saint-Gobain гарантирует отсутствие дефектов производства данного изделия. Единственным обязательством гарантии на продукт будет замена любой части, при доказании дефекта, или, на наш выбор, возврат закупочной цены. SAINT-GOBAIN ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ВСЕХ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ КОММЕРЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ И ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ

Макет #1573EU | © Saint-Gobain июль 2020 | **Norseal, Norbond, Chemlam** и **CHR** являются торговыми марками Saint-Gobain.